

Инструкция по установке защиты


1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить заднюю часть защиты через втулки **1** болтами M8x35 и закрепить к защите крепёжные крылья **6** болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **4** к штатным точкам рамы болтами M8x20 и наживить в него болты M8x20.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам рамы болтами M8x25.
5. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия рамы автомобиля.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
7. Закрепить крепёжные кронштейны **5** к штатным точкам рамы болтами M8x25 и закрепить к ним крепёжную полку **3** болтами M8x20.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **3** болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.

JAC T8 PRO

Год выпуска: 2020- Объём двигателя: all

ALF5624st комплект защиты
ALF5603st защита радиатора
ALF5604st защита картера
ALF5621st защита КПП
ALF5622st защита РК

A
B
C
D

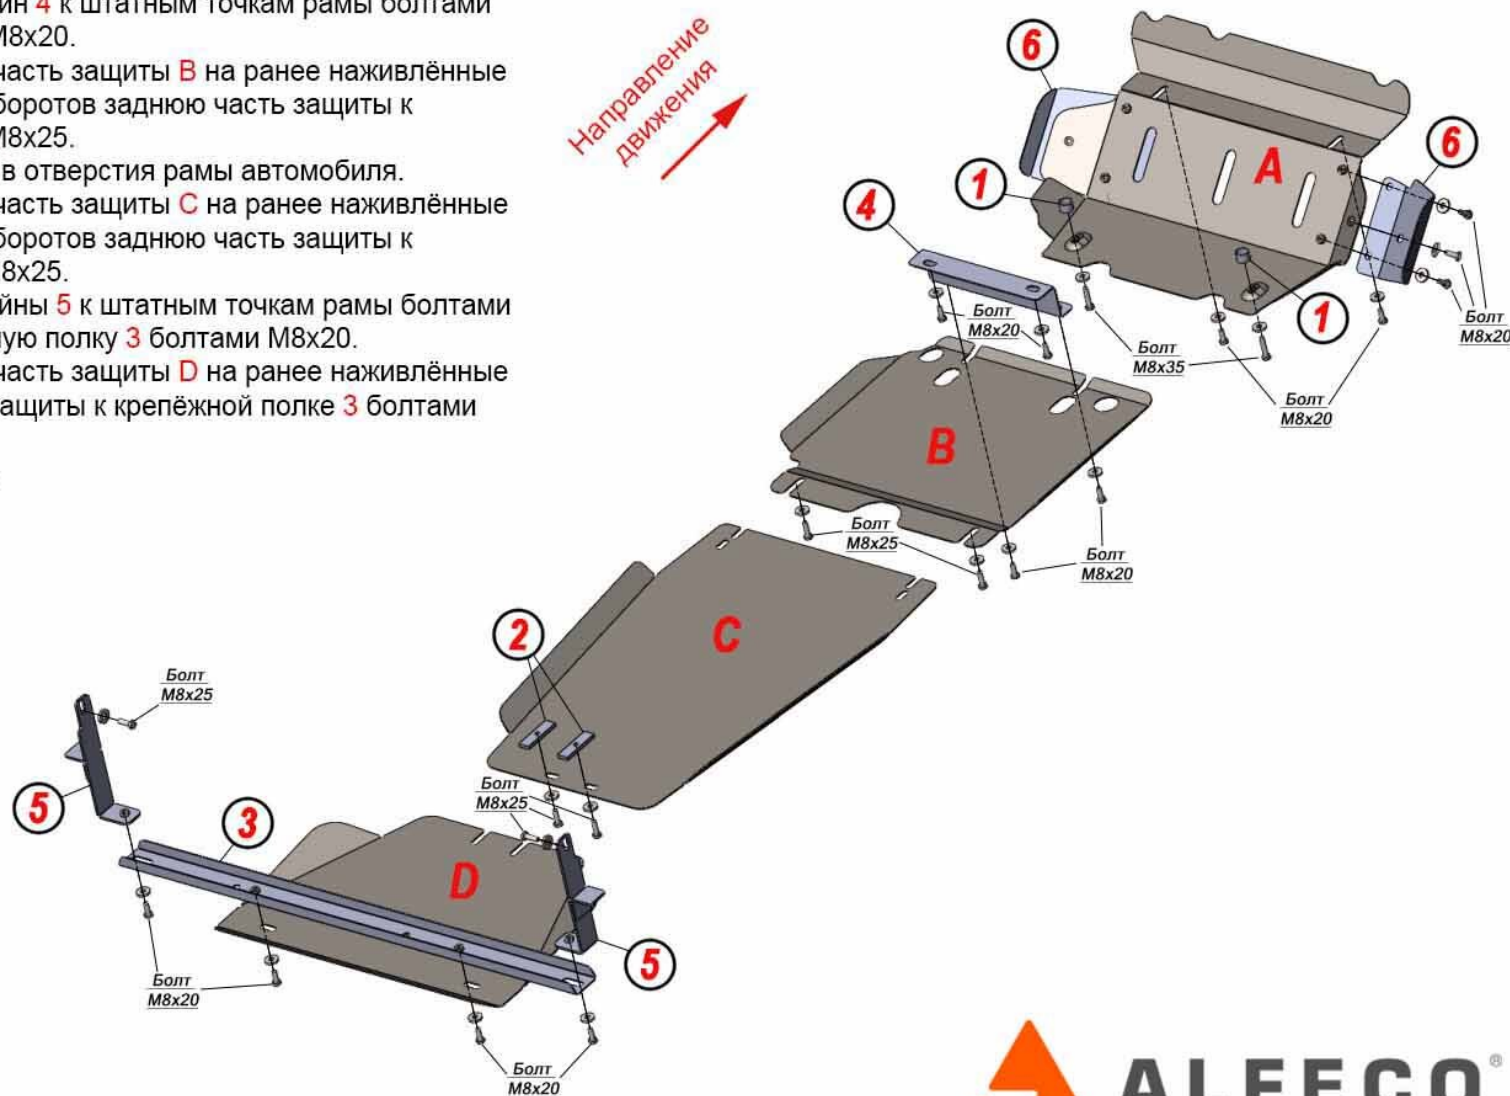

Вес защиты : 16,4 кг
Вес комплектации : 4,6 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

JAC T8 PRO

ALF5624st комплект защиты
 ALF5603st защита радиатора
 ALF5604st защита картера
 ALF5621st защита КПП
 ALF5622st защита РК

Год выпуска: 2020- Объем двигателя: all

A
 B
 C
 D

№	Комплектация	Кол-во	7	Крепёжная полка М8 3	1 шт.	9	Крепёжный кронштейн М8 5	2 шт.
1	Болт М8х20	16 шт.		1 шт.		2 шт.		2 шт.
2	Болт М8х25	6 шт.						
3	Болт М8х35	2 шт.						
4	Шайба М8 (увеличенная)	24 шт.						
5	Втулка 1	2 шт.						
6	 Крепёжная планка М8 2	2 шт.	8	Крепёжный кронштейн М8 4	1 шт.			

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.