

ALF1139st Hyundai Santa Fe; Kia Sorento Prime


Год выпуска: 2018-

защита топливного бака и редуктора

Объём двигателя: all

Инструкция по установке

1. Ослабить штатный пыльник.
2. Установить крепежный кронштейн 6 в штатную точку крепления при помощи болта M8x20 (стр 2).
3. Вынуть заглушку из кузова, заложить крепежную планку 1 и установить к ней крепежный кронштейн 5 при помощи болта M10x30 (стр 2).
4. Установить крепежный кронштейн 7 через сквозное отверстие балки при помощи крепежной планки 2 через втулку 8 болтом M10x90 (стр 2).
5. Вынуть заглушку из подрамника заднего моста и заложить крепежную планку 3, ввернуть в неё через втулку 8 на несколько оборотов болт M8x50 (стр 2).
6. (Для регулировки высоты использовать установку через втулки 8 или без них) Установить защиту A топливного бака на ранее установленные крепежные кронштейны 5, 6 и 7 при помощи болтов M8x30.
7. Надеть защиту B редуктора пропилом на ранее установленный болт M8x50 и прикрепить защиту B к защите A болтами M8x20.
8. Произвести центровку защиты и затяжку крепежного кронштейна 6.
9. Закрепить обратно штатный пыльник и зафиксировать его к защите A при помощи болтов M8x20 и крепежных планок 4.
10. Произвести затяжку всех соединений.

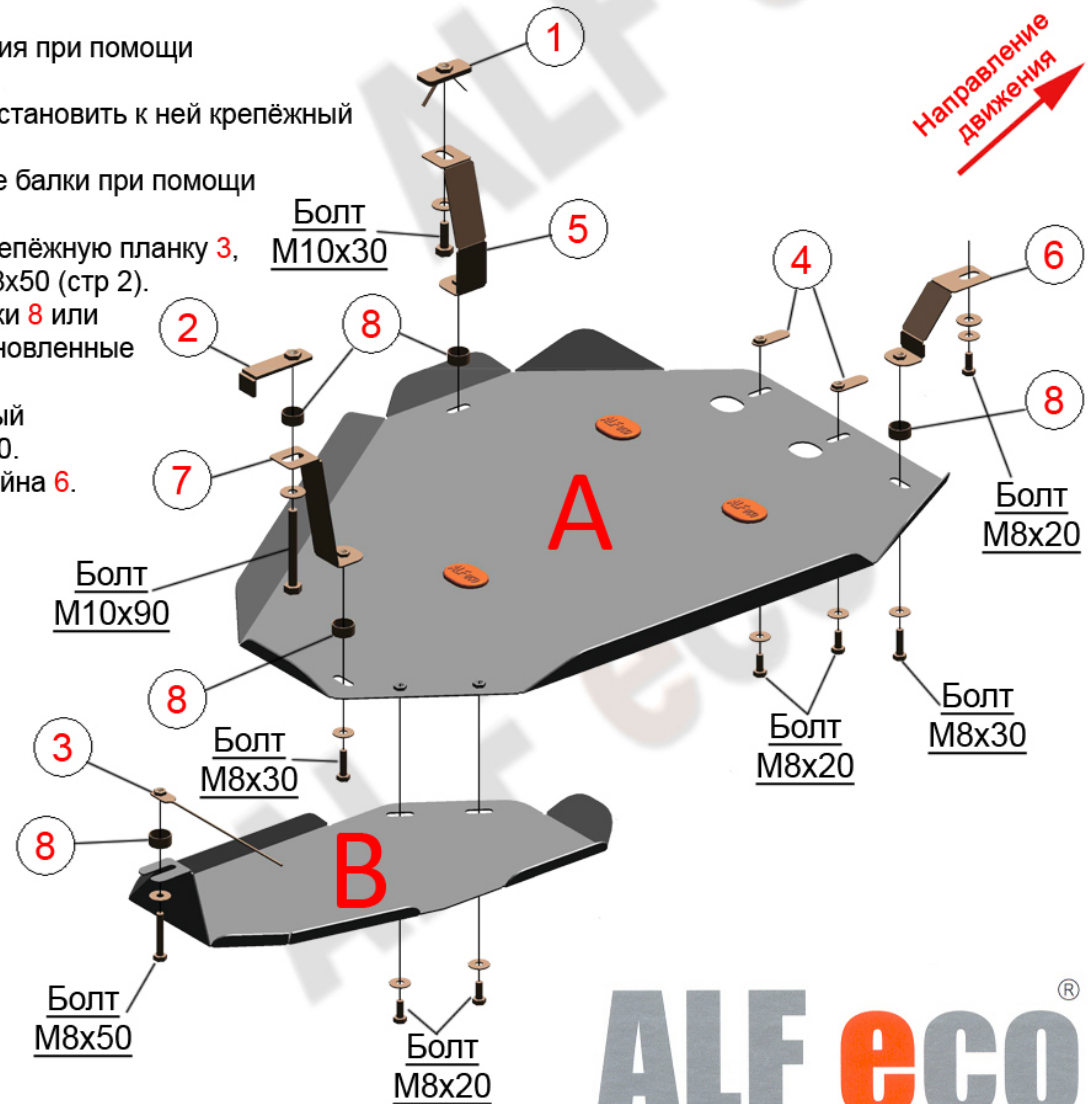

Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 668x862x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1




ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1139st

Hyundai Santa Fe; Kia Sorento Prime (2части)
защита топливного бака и редуктора

Комплектующие	Кол-во
Болт M8x20	5 шт.
Болт M8x30	3 шт.
Болт M8x50	1 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Болт M10x90	1 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	9 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1 (6 M10 КПГ 60x26x30 ф)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПГ 100x25x20 ±20/0)	1 шт.
Крепёжная планка 3 (2 M8 КПГ 30x17x10 Ø190)	1 шт.
Крепёжная планка 4 (2 M8 КП2RG 48x18x9)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Втулка h-12мм 8	5 шт.

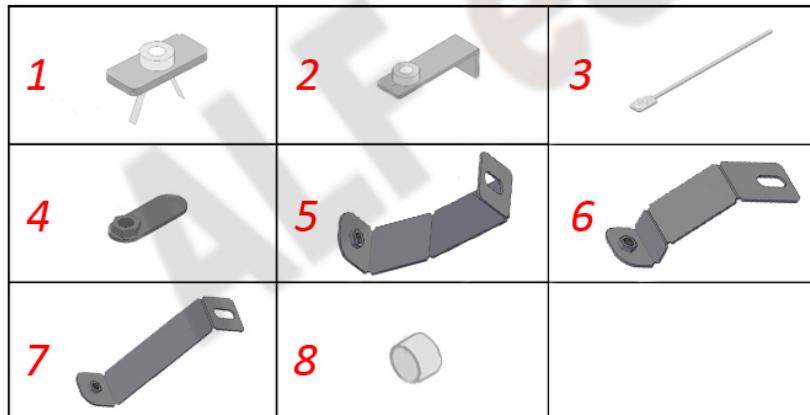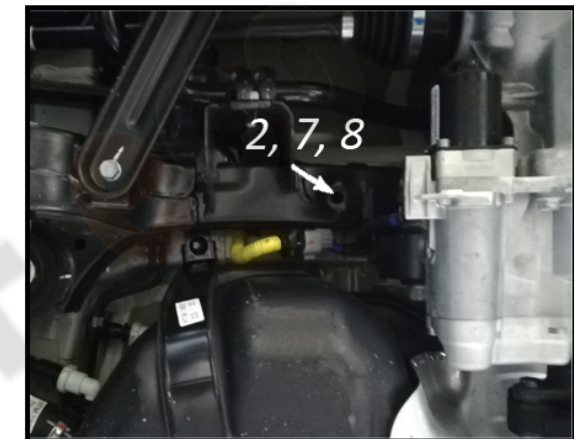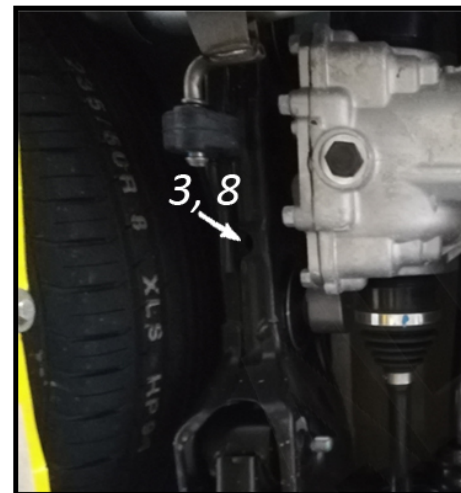

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.