


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь







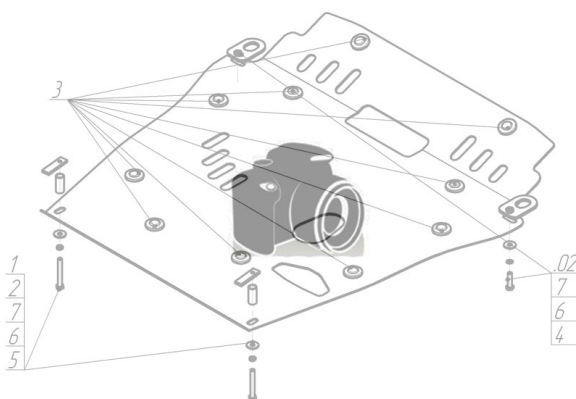







Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 VI	1.6	2002-2004

## Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10, при помощи Петли Буксировочной, Болта М10х30, Болта М10х35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия поперечной балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М08, Болтов М08х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:45:30