

ALF2494st

Защита топливного бака

Toyota Hilux

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: all

Инструкция по установке

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Заложить крепёжные планки **3** и **4** в отверстия силовых балок автомобиля в передней и задней части по ходу движения.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** к ранее заложённой крепёжной планке **4** болтом M10x30.
4. Установить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложённым крепёжным планкам **3** болтами M8x25.
5. Установить защиту при помощи штатных гаек и дополнительно закрепить к крепёжным кронштейнам **1** и **2** болтами M10x20 и M8x20.
6. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **9.4 кг**
Вес комплектации: **1.3 кг**
Размер защиты: **1426x475x100**
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.



<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
----------------------	---------------

Болт М10х20	1 шт.
Болт М1030	1 шт.
Болт М8х25	2 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3 (2 М8 КПРГ 70х15х20 ф)	2 шт.
Крепёжная планка 4 (6 М10 КПГ 60х26х30 ф)	1 шт.

ALF 2494st

Toyota Hilux

Топливный бак

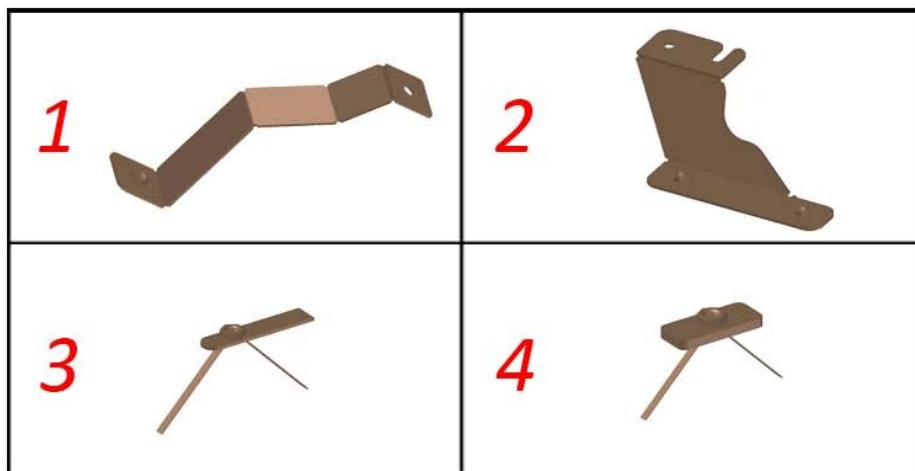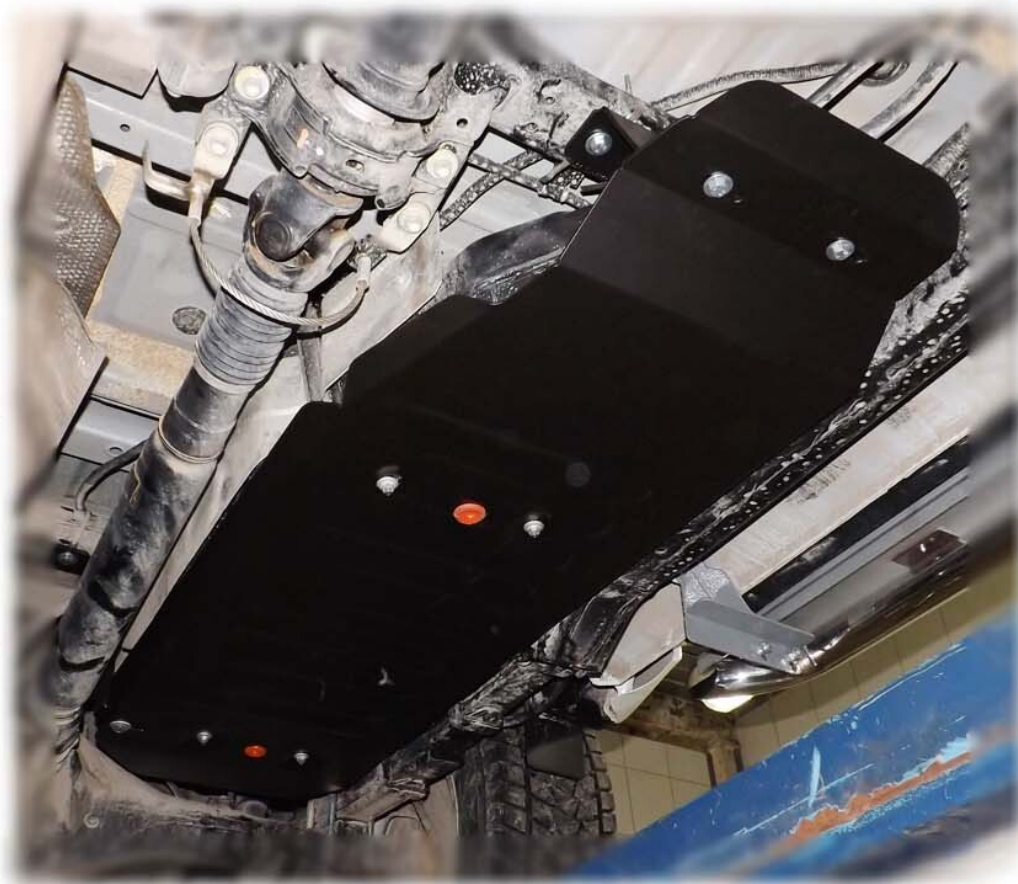

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.