

ALF1441st


Mitsubishi Pajero Mini

Год выпуска: 1998-2012
кпп и раздатка

Объём двигателя: 0.7

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны **2** поверх поперечной балки.
2. Прикрепить часть защиты **A** болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
3. Переднюю часть защиты **A** прикрепить к подрамнику болтами M10x20 с крепёжными планками **1**.
4. Заложить крепёжные планки **3** в овальные отверстия балки редуктора согласно схемы.
5. Установить защиту **B** заведя ее поверх защиты **A** и прикрепив болтами M8x16 к части **A**.
6. Основание защиты **B** прикрепить болтами M10x20 к крепёжным планкам **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

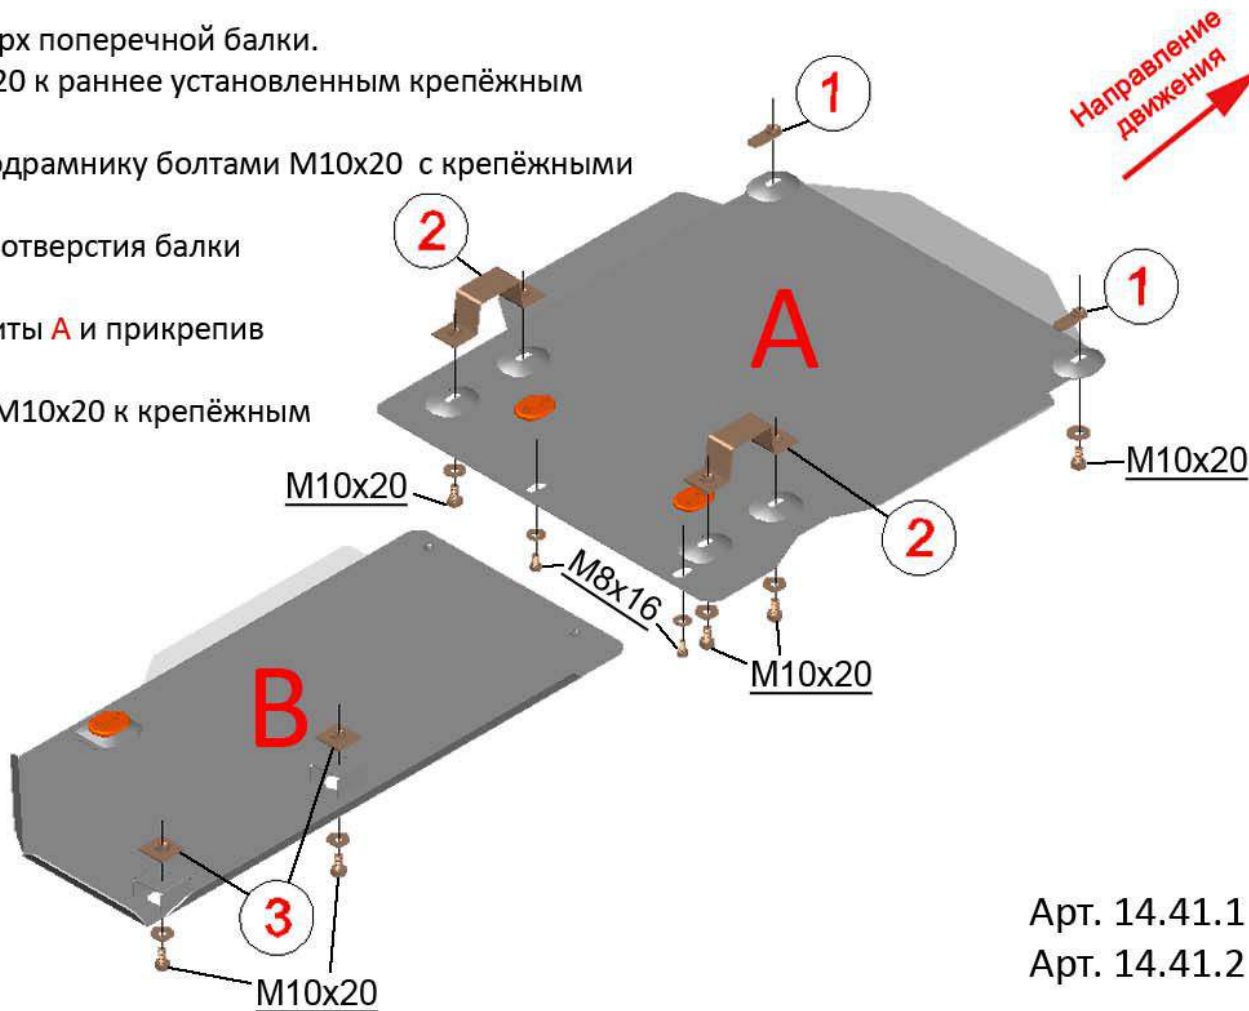

Вес защиты: **12 кг**
Вес комплектации: **0.9 кг**
Размер защиты: **650x1550x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Арт. 14.41.1 - **A**
Арт. 14.41.2 - **B**

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие	Кол-во
---------------	--------

Болт М8х16	2 шт.
------------	-------

Болт М10х20	8 шт.
-------------	-------

Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
------------------------	-------

Шайба М10 (увеличенная)	8 шт.
-------------------------	-------

Крепёжная планка 1		2 шт.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------


Крепёжный кронштейн 2		2 шт.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------

Крепёжная планка 3		2 шт.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------

ALF1441st

Mitsubishi Pajero Mini

кпп и раздатка

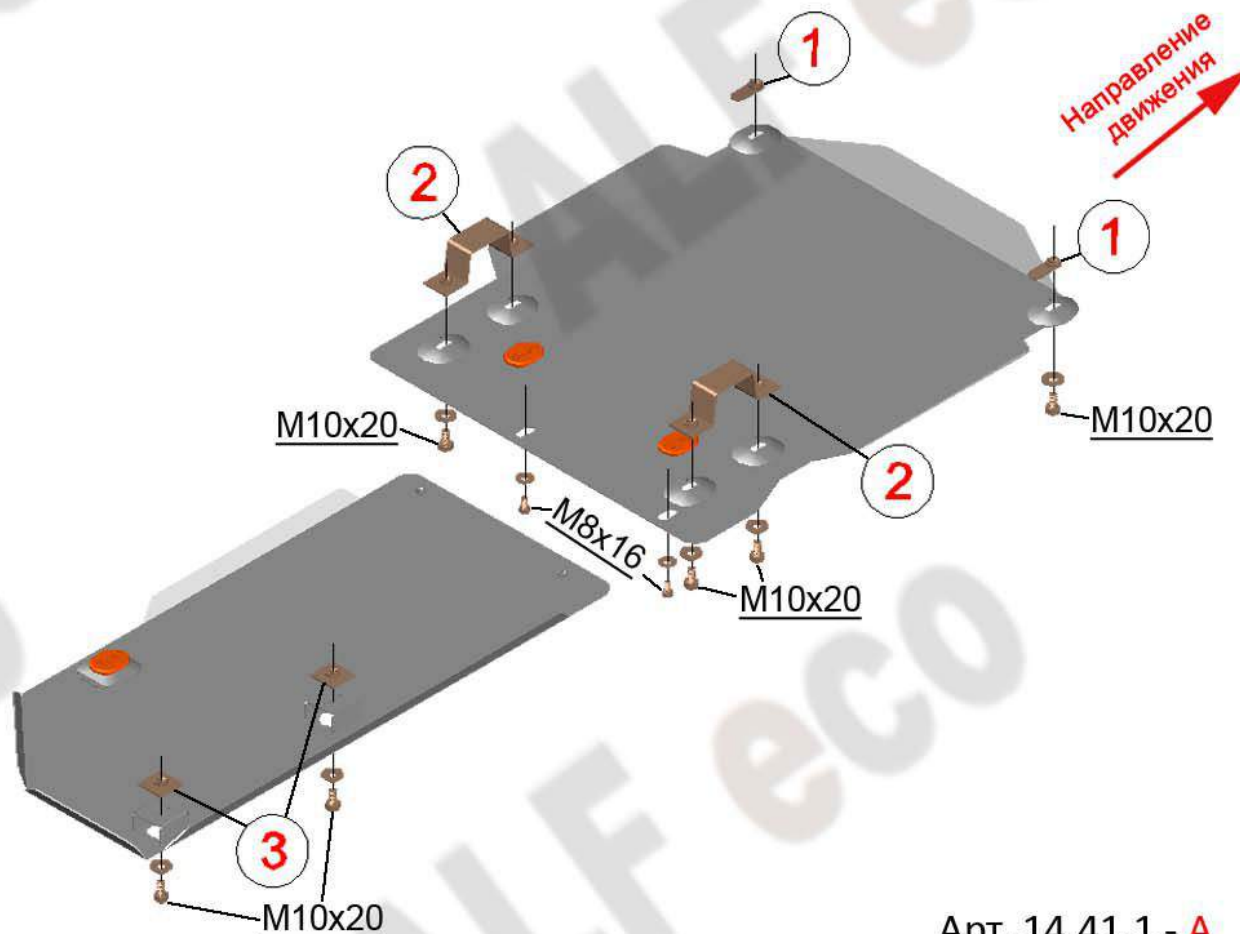

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 650x1550x50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Арт. 14.41.1 - А

Арт. 14.41.2 - В

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия