

Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **50/1000**

Доп. Электрика: **требуется, включая Smart-Connect**

Тип шара/Код: **E**

Кузов: **вэн**

Тип двигателя: **бензиновый**


Привод: **на все колеса, на передние колеса**

Объем двигателя: **1..5**

Особенности: **Вырез в бампере не требуется**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Stepwgn	1.5	2015-н.в.

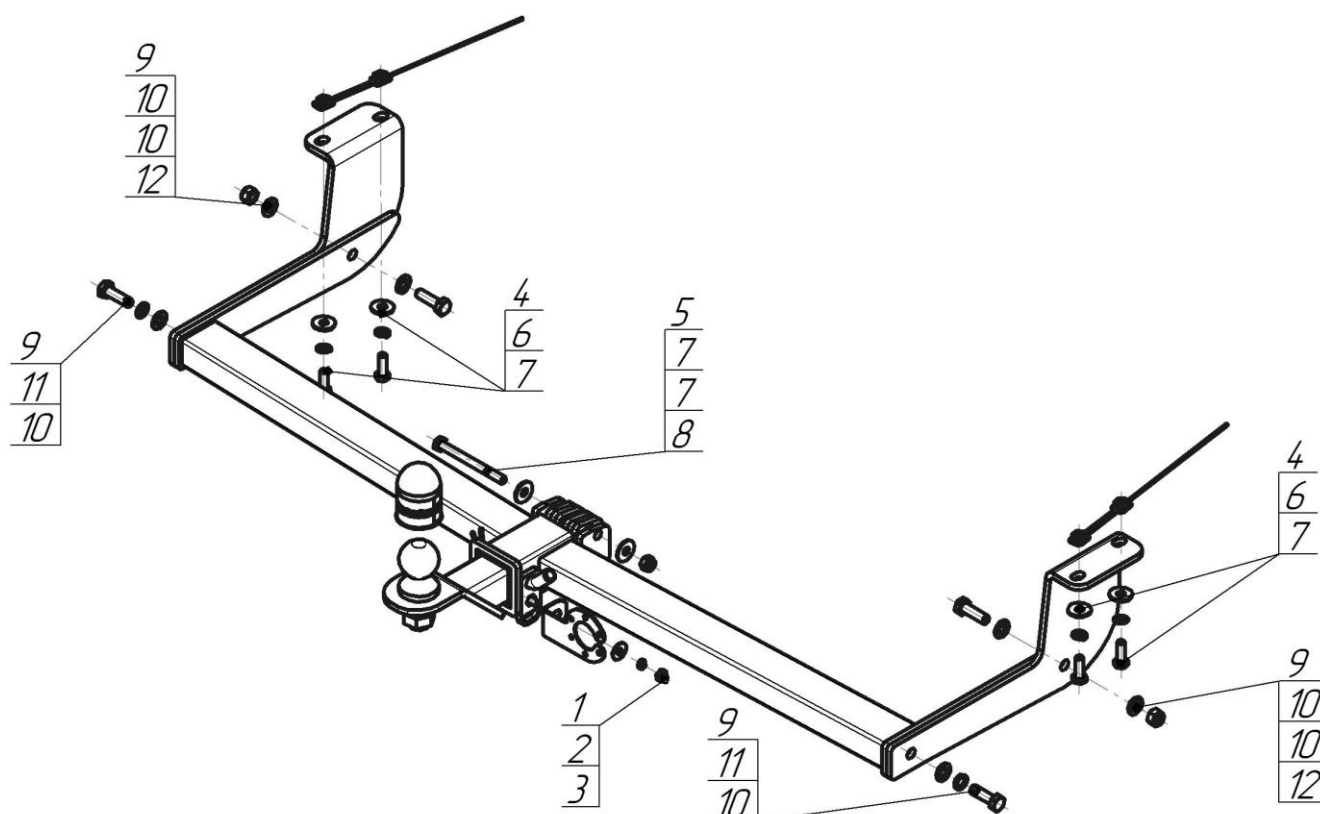

### Комплект крепежа

1		Гайка DIN 934 M 08	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт	8		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	1 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	10		Шайба DIN 125 M12	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт	12		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M8	25
M10	45
M12	77

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить закладные планки и прикрепить к ним боковые кронштейны, используя болты М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Закрепить балку ТСУ между кронштейнами про помощи болтов М12х40 с шайбами, гр. шайбами 12 и гаек М12 согласно схемы монтажа
3. Прикрепить балку ТСУ к буксировочной проушине при помощи болта М10х110, гайки М10 с шайбами 10 и специальных проставок из комплекта крепежа.
4. Затянуть все элементы крепления.
5. Установить шар, подрозетник и зафиксировать соответствующими крепежными элементами.
6. Выполнить электромонтаж сигнализации.
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

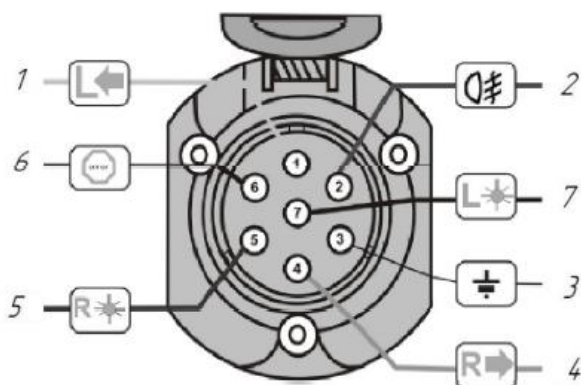

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 90803--E</b>		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57