

# ALF1027st Hyundai Terracan


Год выпуска: 2001-2003

Радиатор и редуктор переднего моста

Объём двигателя: 2.5TD;3.5;2.9CRDI

## Инструкция по установке

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** в штатные места при помощи болтов M8x20 (лист 2).
3. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M8x20 (лист 2).
4. Прикрепить защиту **A** к крепёжным кронштейнам **1** и **2** болтами M8x20.
5. Завести часть защиты **B** на защиту **A**, так чтоб часть защиты **A** закрывала защиту **B** и закрепить их между собой болтами M8x20 в штатных местах автомобиля.
6. Прикрепить заднюю часть защиты **B** болтами M8x20 в штатные места.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

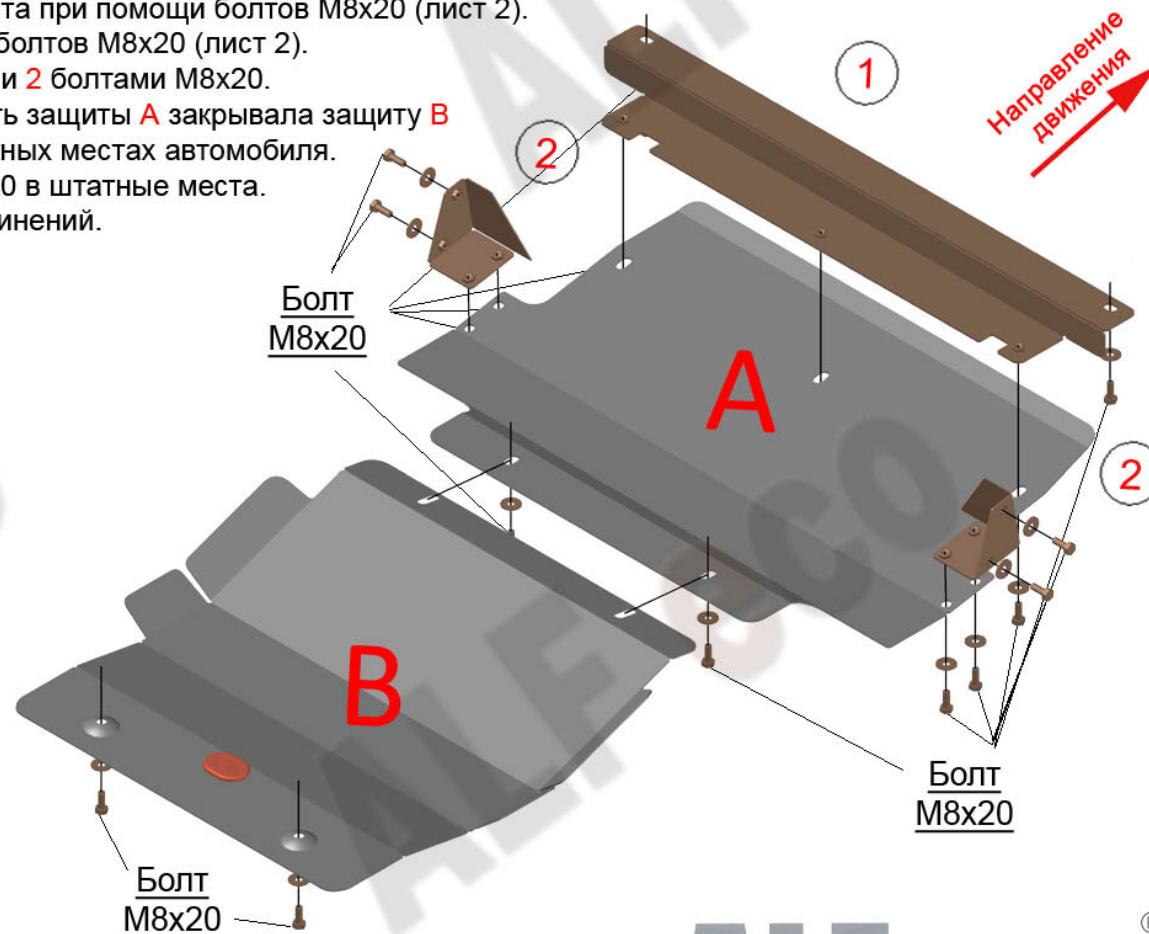

Вес защиты: **9,7 кг**

Вес комплектации: **3 кг**

Размер защиты: **A 755x480x100**

**B 600x575x100**

Момент затяжки: **M8 - 15,7 Нм**


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Лист 1

**ALF eco**<sup>®</sup>  
автокомпоненты из стали и алюминия

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт М8х20	17 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	17 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

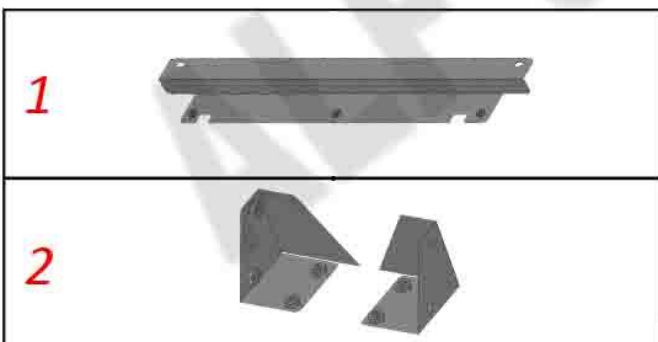

# ALF1027st Hyundai Terracan

Радиатор и редуктор переднего моста



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Лист 2

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.