

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **6**, закрепив его болтами M8x25 или штатными болтами к штатным точкам.
3. Установить крепёжный кронштейн **5**, закрепив его болтами M8x25 с крепёжными планками **1**.
4. Установить защиту **A**, закрепив её болтами M8x25 к установленным ранее крепёжным кронштейнам **5** и **6**.
5. Установить защиту **B**, закрепив её переднюю часть при помощи болтов M8x25 к установленному крепёжному кронштейну **5**, а основание закрепить штатным крепежом и дополнительно болтами M10x30 с крепёжными планками **1**.
6. Установить крепёжный кронштейн **7**, закрепив его болтами M10x100 с гайками M10 (направление установки кронштейна зависит от типа двигателя).
7. Установить защиту **C**, надев передними пропилами на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну **7** болтами M10x30.
8. Заложить в отверстия рамы крепёжные планки **3**.
9. Установить крепёжную полку **4**, закрепив её при помощи болтов M10x30 к ранее заложённым крепёжным планкам **3**.
10. Заложить в подрамник крепёжные планки **2** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
11. Установить защиту, надев передними пропилами на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к кронштейну **4** болтами M8x25(30).
12. Все точки крепления затянуть.



Размер защиты: **880x650x300**
часть A **880x420x150**
часть B **530x650x110**
часть C **630x520x100**
часть D **700x500x90**
Вес защиты : 14,6 кг
Вес комплектации : 5,5 кг
Размер комплектации: **1150x200x200**
Момент затяжки резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м


ALF2440-41-42-43st

Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX460

Год выпуска: 2009-
Год выпуска: 2009-

V - all
V - 4,6

Комплект защиты
ALF2440st защита рулевых тяг
ALF2441st защита картера
ALF2442st защита КПП
ALF2443st защита РК

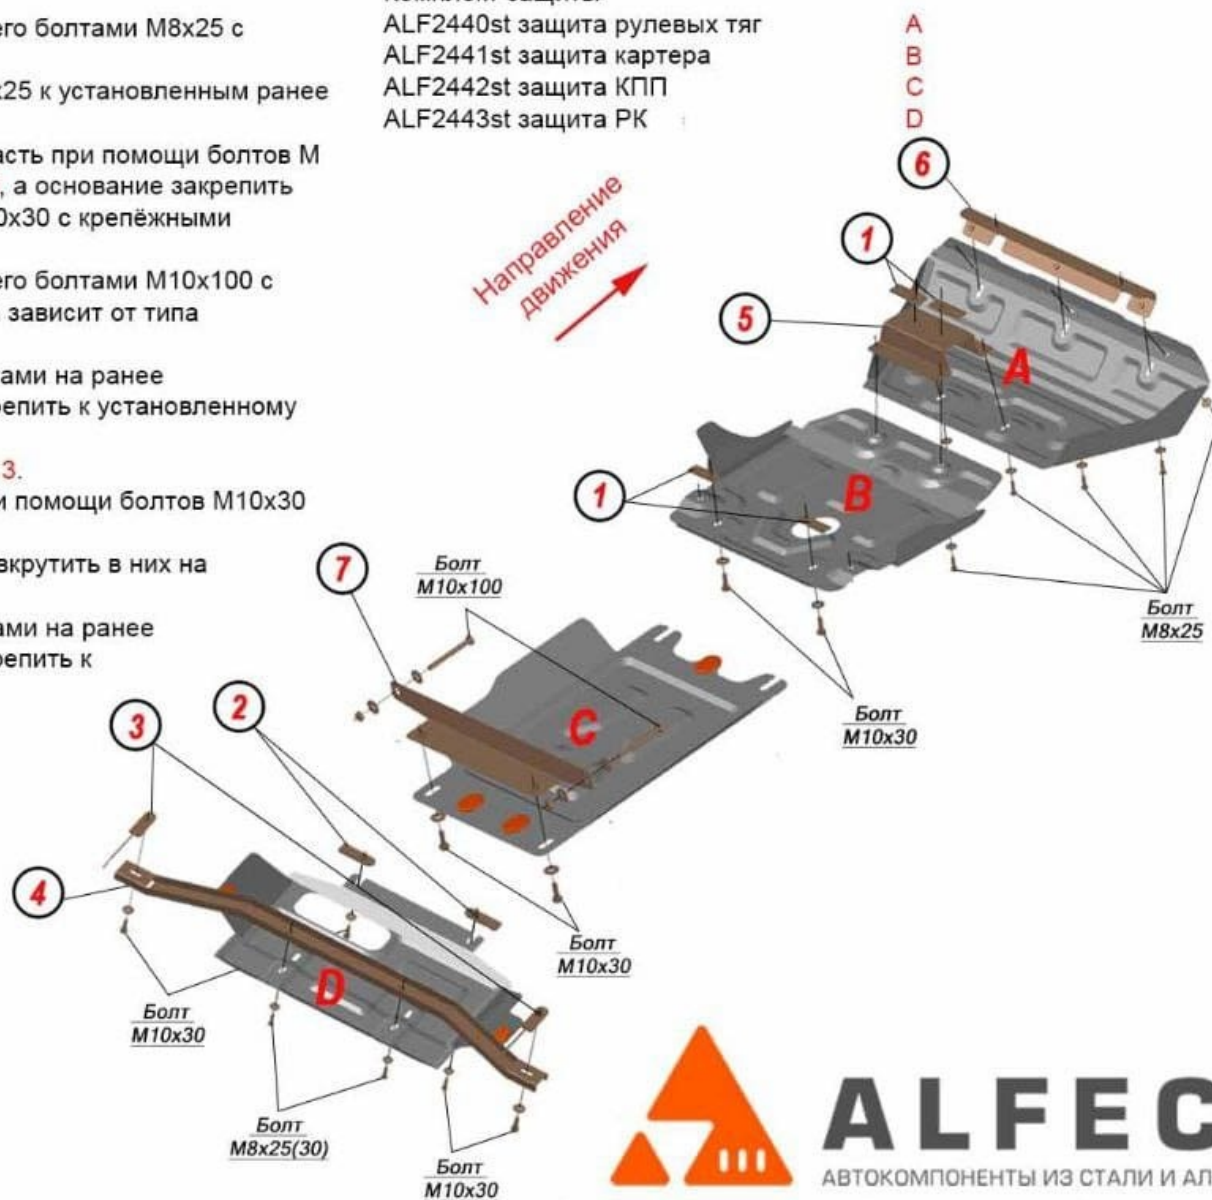

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

ALF2440-41-42-43st

Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX460

Год выпуска: 2009-
Год выпуска: 2009-

V - all
V - 4,6

Комплект защиты

ALF2440st защита рулевых тяг

ALF2441st защита картера

ALF2442st защита КПП

ALF2443st защита РК

A
B
C
D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	12 шт.
2	Болт М8х25(30)	2 шт.
3	Болт М10х30	10 шт.
4	Болт М10х100	2 шт.
5	Гайка М10	2 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	14 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	12 шт.
8	Крепёжная планка 1	4 шт.
		
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
		

11	Крепёжная полка 4	1 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.