

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **4** в передней части рамы болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **3** под штатные болты и дополнительно болтами M8x20, наживить в него болты M8x25.
4. Заложить крепёжные планки **1** в поперечину рамы.
5. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить к крепёжному кронштейну **4** болтами M8x20, дополнительно закрепить к передней части штатную пластиковую защиту болтами M8x20.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к ранее заложенным крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
7. Выкрутить на несколько оборотов штатный крепёж в передних точках трубчатых усилителей рамы.
8. Надеть переднюю часть защиты **C** пропилами до упора на ранее наживлённые болты M10x30 и завести заднюю часть защиты пропилами под штатный крепёж.
9. Установить крепёжные кронштейны **5** и **6** под штатный крепёж задних точек трубчатых усилителей рамы.
10. Закрепить крепёжную полку **2** к установленным крепёжным кронштейнам **5** и **6** болтами M8x25.
11. Надеть пропилами переднюю часть защиты **D** под штатные болты, закрепить заднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке **2** болтами M8x25 на несколько оборотов.
12. Закрепить защиту **F** к штатным шпилькам при помощи штатных гаек.
13. Надеть пропилами переднюю часть защиты **E** на ранее установленные болты M8x25, заднюю часть закрепить к ранее установленной защите **F** на штатные шпильки при помощи штатных гаек.
14. Все точки крепления затянуть.




Вес защиты : 28,8 кг
Вес комплектации : 4,2 кг
Размер защиты: 1010x650x200
Размер комплектации: 950x200x100
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м

Naval H9

Год выпуска: 2018-
V - 2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

ALF5506st комплект защиты
ALF55061st защита картера A,B
ALF55062st защита КПП C
ALF55063st защита РК D
ALF55064st защита топливных баков E,F

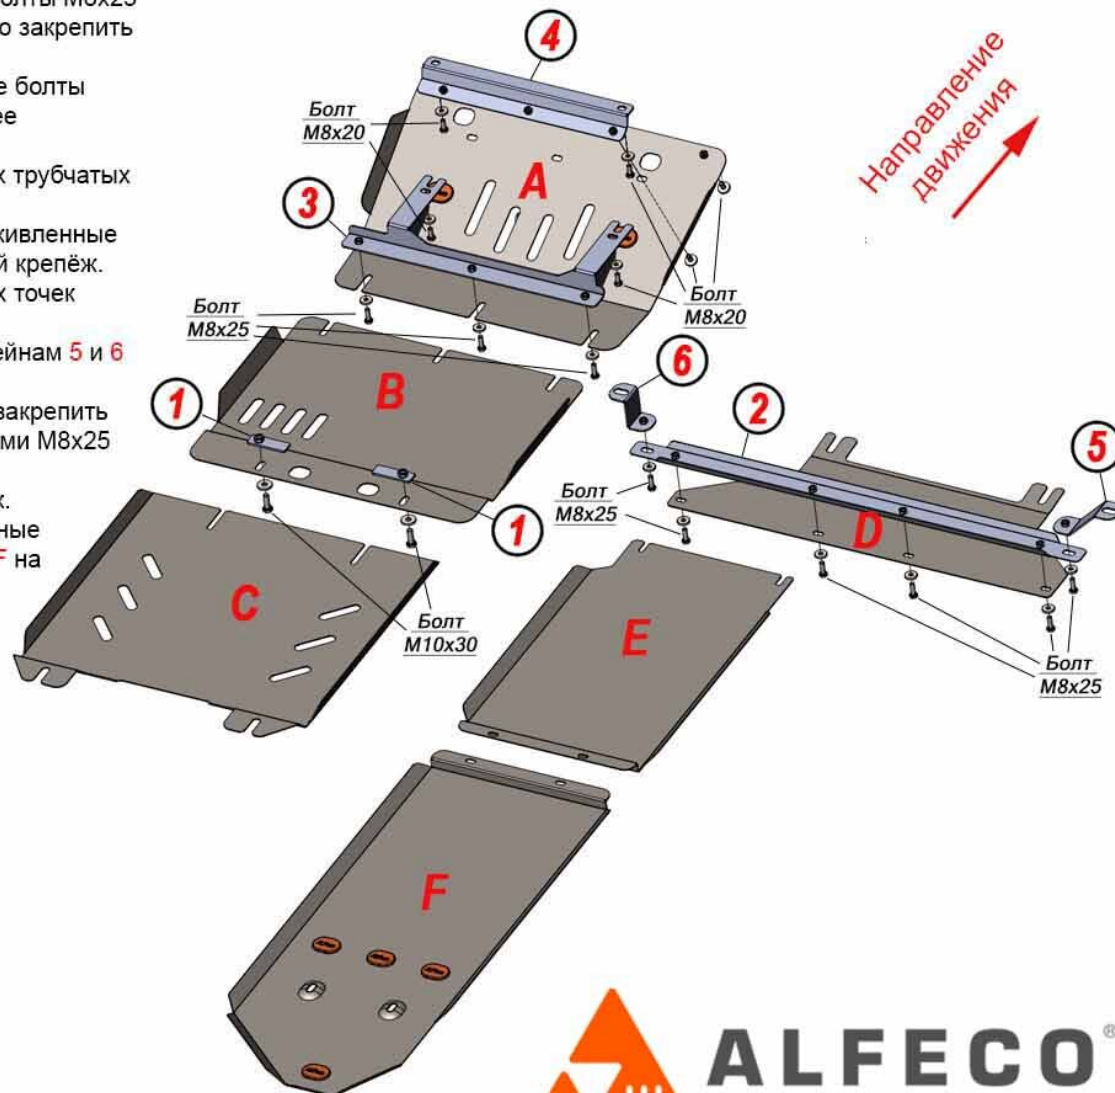

ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Naval H9

ALF5506st комплект защиты
 ALF55061st защита картера
 ALF55062st защита КПП
 ALF55063st защита РК
 ALF55064st защита топливных баков

A, B
 C
 D
 E, F

Год выпуска: 2018-

V - 2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	10 шт.
2	Болт М8х25	9 шт.
3	Болт М10х30	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	19 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1 	2 шт.
7	Крепёжная полка 2 	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.

9	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO[®]
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.