


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Jetour Dashing	2022-	ВСЕ	ВСЕ	55.01ABC

Закладная М8х50  
Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

Болт М6х40  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Втулка Н=10  
3 отв.

Закладная М8х50  
Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

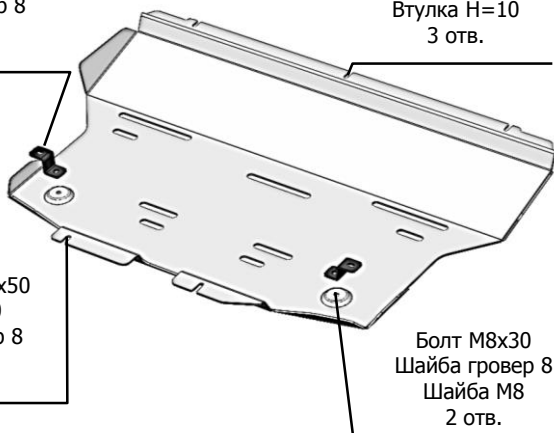

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Установить закладные планки М8х50 в указанные отверстия.
3. Установить кронштейны болтами М8х30.
4. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
5. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	3 шт.
	М8х30	6 шт.
Шайба увеличенная	М6	3 шт.
	М8	6 шт.
Шайба гровер	6	3 шт.
	8	6 шт.
Втулка	Н=10	3 шт. ABC.05.01.000.006
Закладная	М8х50	4 шт. ABC.05.01.001.003
Кронштейн		2 шт.

### Схема установки закладной планки

