

# Инструкция по установке защиты

## ALF2301-02-03st

Suzuki Grand Vitara


Год выпуска: 2005-2016

V - all

1. Выкрутить штатный болт из поперечной балки, к которой крепится бензонасос.
2. Установить крепёжный кронштейн 4 при помощи штатного болта через шайбу M8 и болта M8X20.
3. Установить крепёжные планки 2 над сквозными отверстиями в поперечную балку автомобиля.
4. Переднюю часть защиты C установить при помощи болтов M10X60 к крепёжным планкам 2, а основание закрепить к установленному ранее крепёжному кронштейну 4 болтами M10X20.
5. Установить крепёжные планки 1 поверх сквозных отверстий подрамника и ввернуть в них болты M10X90 на несколько оборотов.
6. Основание защиты B надеть на установленные болты M10X60, а переднюю часть защиты закрепить к установленным крепёжным планкам 1 болтами M10X90.
7. Установить крепёжные планки 3 в отверстия продольной рамы автомобиля.
8. Основание защиты A надеть на установленные болты M10X90, а переднюю часть закрепить болтами M10X30(35) к установленным ранее крепёжным планкам 3.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплект защиты  
ALF2301st картера  
ALF2302st защита КПП  
ALF2303st защита РК

A  
B  
C

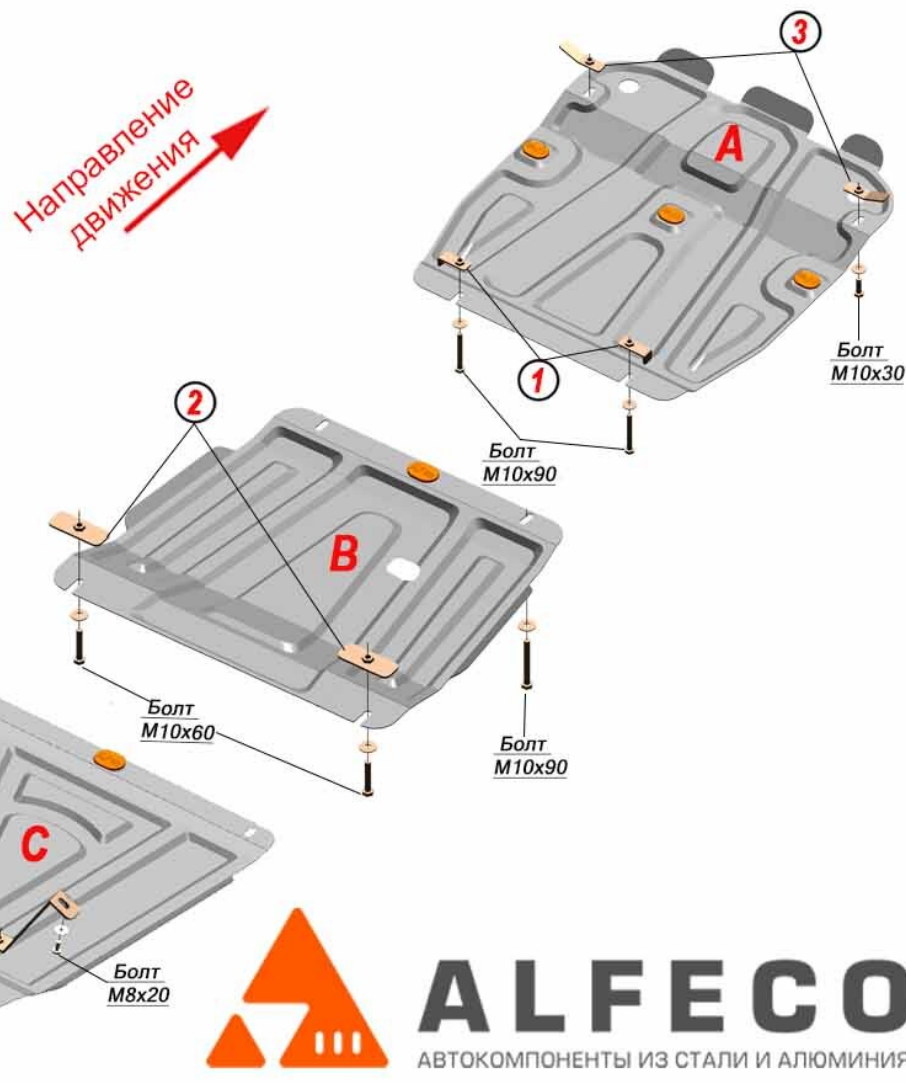

Размер защиты: 820x720x100  
часть А 820x720x50  
часть В 670x615x50  
часть С 760x660x50  
Вес защиты : 16 кг  
Вес комплектации : 1,7 кг  
Размер комплектации: 500x200x100  
Момент затяжки резьбовых соединений:  
M8 - 15,7 Н\*м  
M10 - 32 Н\*м



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

# ALF2301-02-03st

Suzuki Grand Vitara

Год выпуска: 2005-2016

V - all


Комплект защиты  
ALF2301st защита картера  
ALF2302st защита КПП  
ALF2303st защита РК

A  
B  
C

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	1 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x30 (35)	2 шт.
4	Болт M10x60	2 шт.
5	Болт M10x90	2 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
8	Крепёжная планка 1 	2 шт.
9	Крепёжная планка 2 	2 шт.
10	Крепёжная планка 3 	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.