


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач







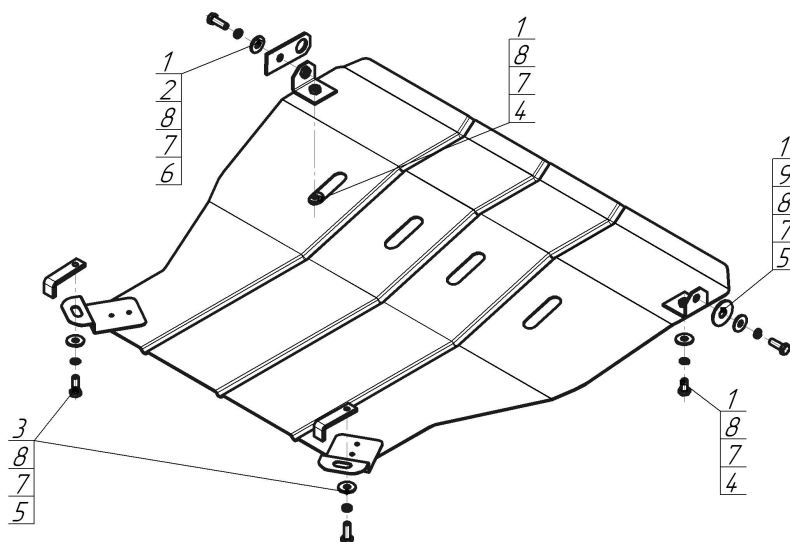

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 IV	1.3, 1.6, 1.8	1989-1994




### Комплект крепежа

1		Уголок А30 М10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		ПЗ 79x20x6 А60 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт				

## Автомобиль без защиты

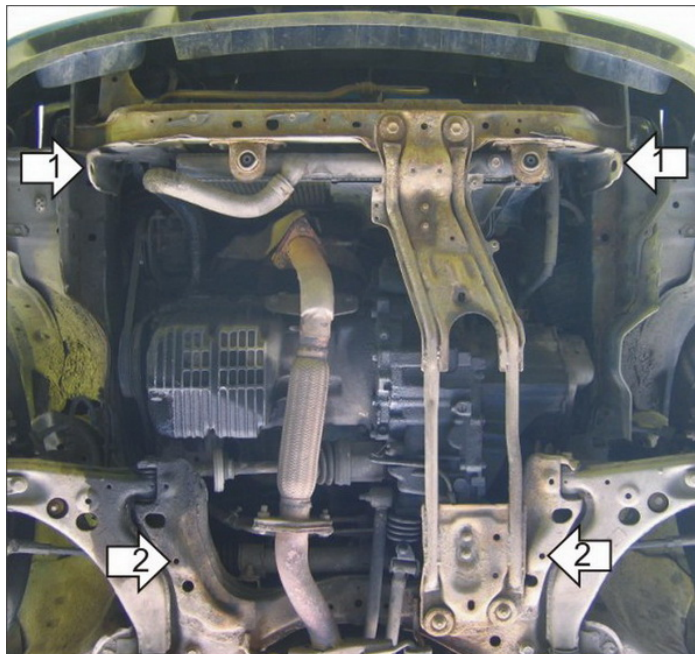

## Автомобиль с защитой

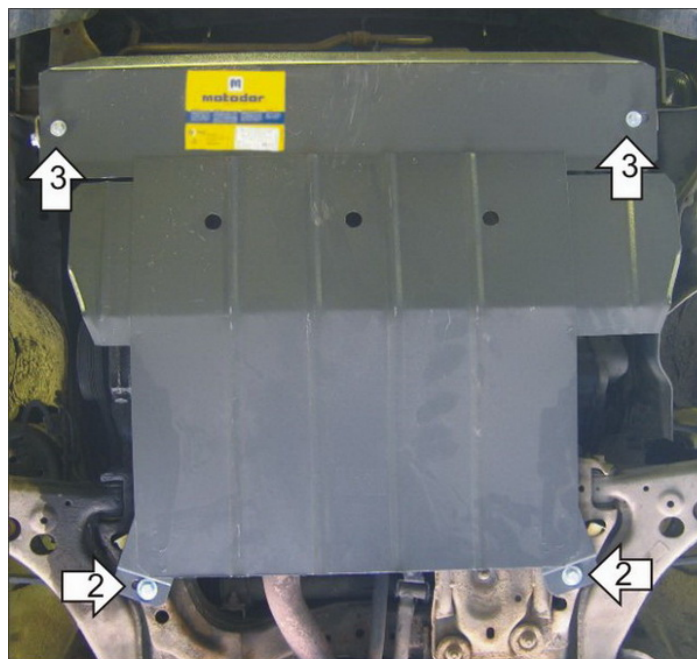

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А30 М10 при помощи Петли буксировочной, Болта М10х30, Болта М10х35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 79х20х6 А60 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки А30 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:45:18