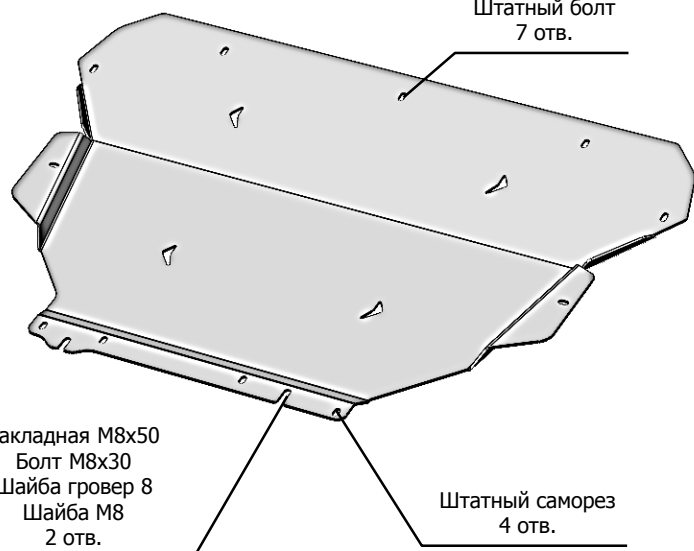


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LYNK & CO 08	2022-	ВСЕ	ВСЕ	57.01ABC

 Штатный болт
7 отв.

 Закладная М8х50
Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

 Штатный саморез
4 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.




Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
Закладная	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.000.03

Схема установки закладной планки

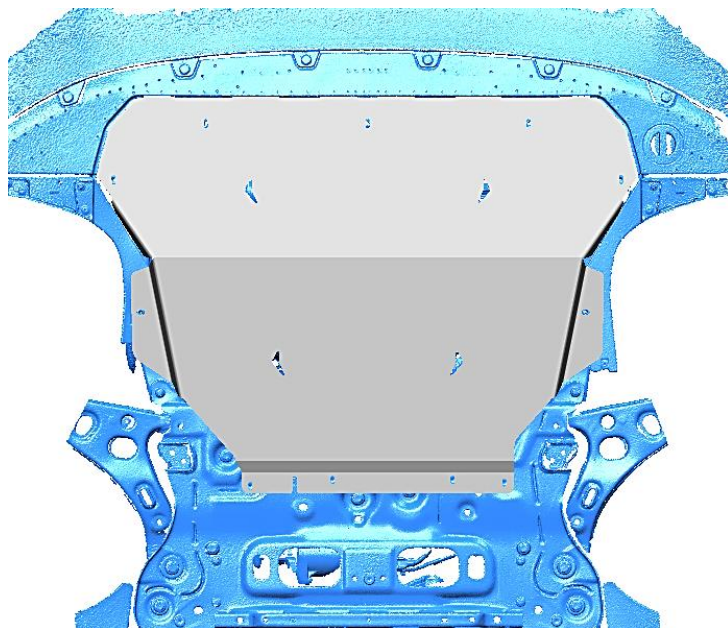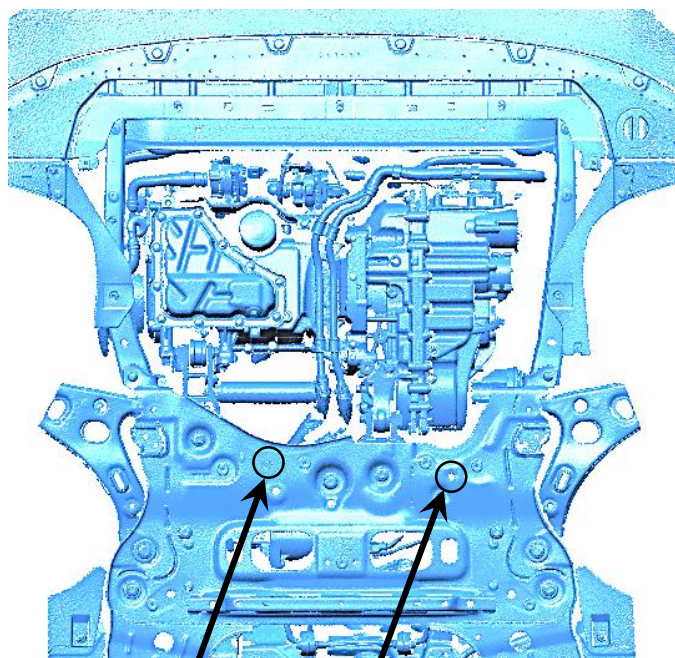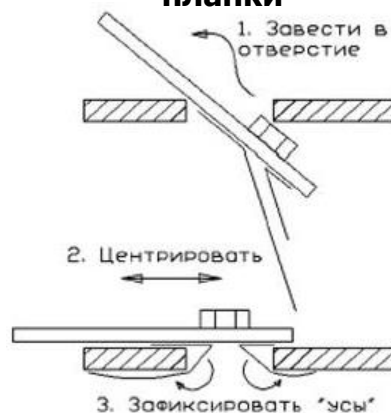

П. 2

П. 2