


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач








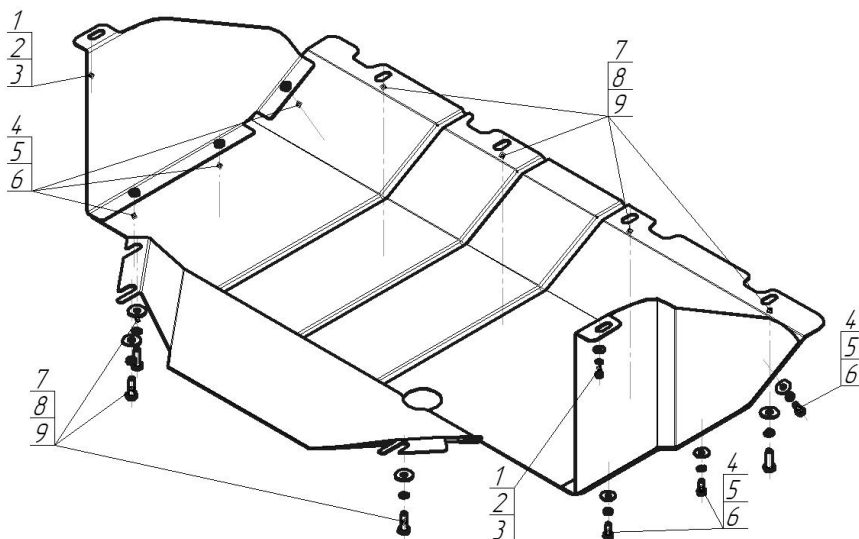

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Ducato 244	2.0, 2.3, 2.8	2002-2012




### Комплект крепежа

1		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	7		Болт DIN 961 M10x30x1,25 (мелк)	7 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	6 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт				

## Автомобиль без защиты

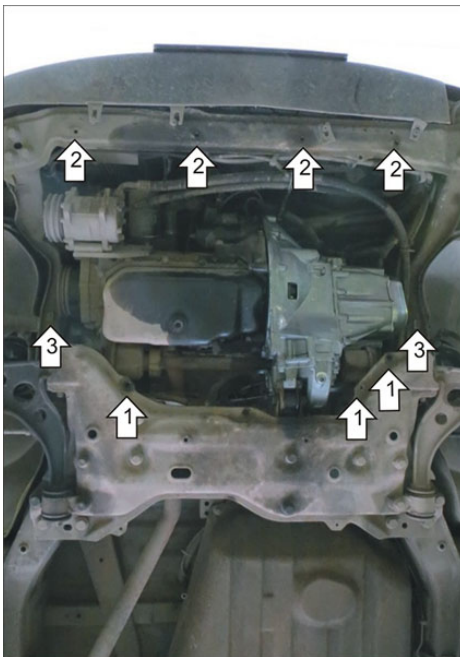

## Автомобиль с защитой

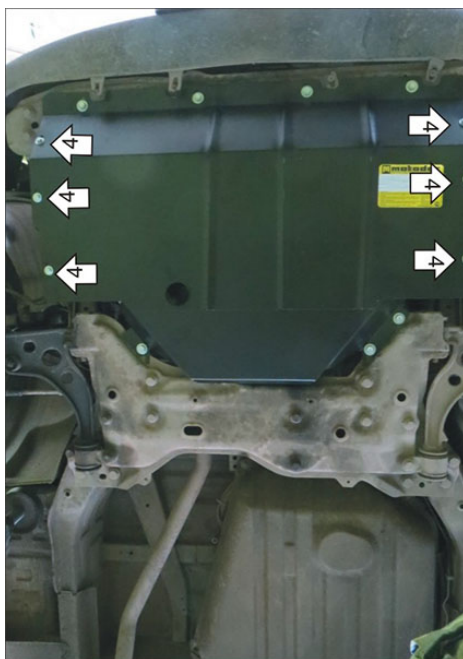

## Порядок установки

1. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки подвески задние точки защиты при помощи Болтов M10x30.
2. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки под радиатором передние точки защиты при помощи Болтов M10x30.
3. Установить на штатные точки крепления пыльника на лонжеронах боковины защиты при помощи Гаек М6.
4. Притянуть боковины к защите при помощи Болтов M8x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:40:55