


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1,2** в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам болтами M8x20.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты через передние отверстия защиты **C** к крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
5. Закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты **C** к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
6. Установить крепёжные кронштейны **5**, закрепив их при помощи крепёжных планок **3** болтами M8x30, закрепить к ним крепёжную полку **4** болтами M8x20.
7. Надеть пропилами переднюю часть защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **4** болтами M8x20.
8. Все точки крепления затянуть.

Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты
ALF6801st защита радиатора **A**
ALF6802st защита редуктора **B**
ALF6803st защита КПП **C**
ALF6804st защита РК **D**

Год выпуска: 2019- Объём двигателя: all

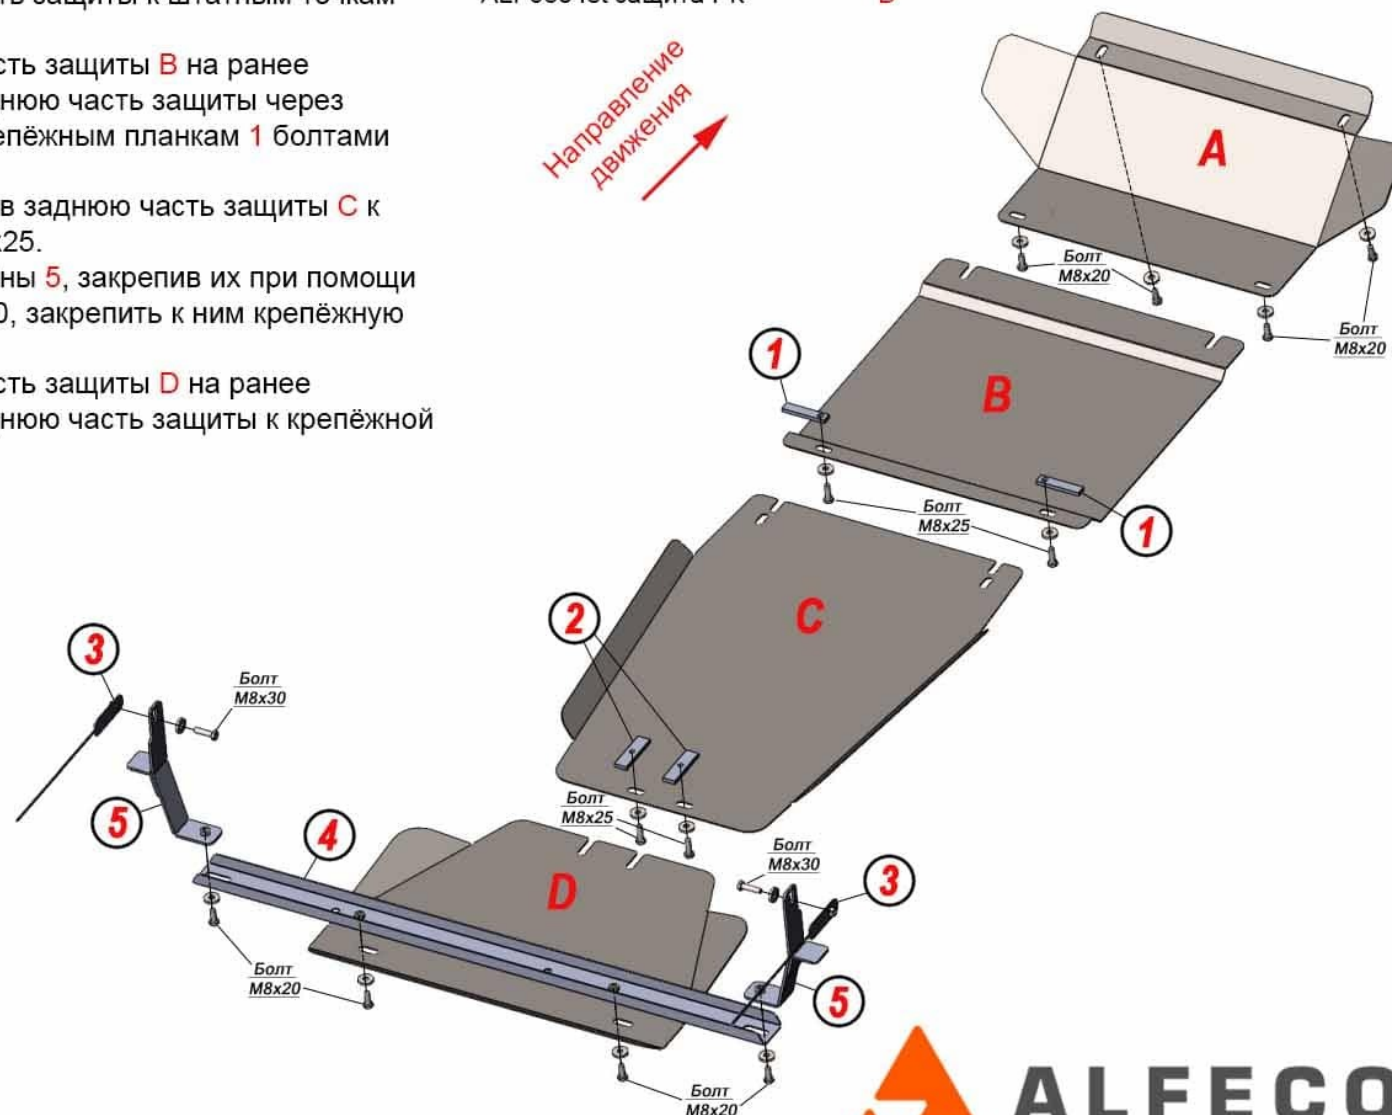

Вес защиты : 15,9 кг
Вес комплектации : 2,9 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м

 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты Год выпуска: 2019- Объем двигателя: all
 ALF6801st защита радиатора **A**
 ALF6802st защита редуктора **B**
 ALF6803st защита КПП **C**
 ALF6804st защита РК **D**

№	Комплектация	Кол-во	7	Крепёжная планка М8 3	2 шт.	9	Крепёжный кронштейн М8 5	2 шт.
1	Болт М8x20(25)	8 шт.						
2	Болт М8x25	4 шт.						
3	Болт М8x30	2 шт.						
4	Шайба М8 (увеличенная)	14 шт.						
5	Крепёжная планка М8 1	2 шт.						
6	Крепёжная планка М8 2	2 шт.						

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.