



Инструкция по установке


Артикул **15004**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Гидроусилитель руля, Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Lexus | LS 430 | | 2000-2006 |

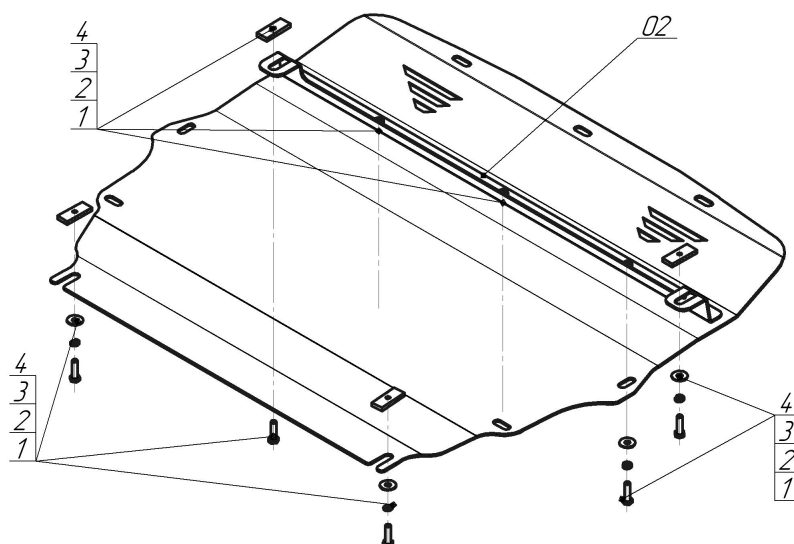


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 3 | | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 7 шт |
| 1 | | ПР 50x20x6 М8 | 4 шт | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 7 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 7 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

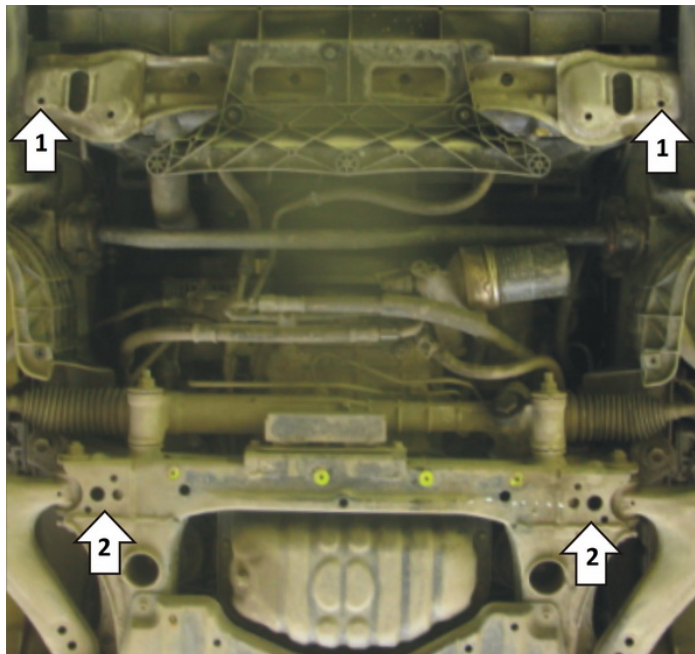

Автомобиль с защитой

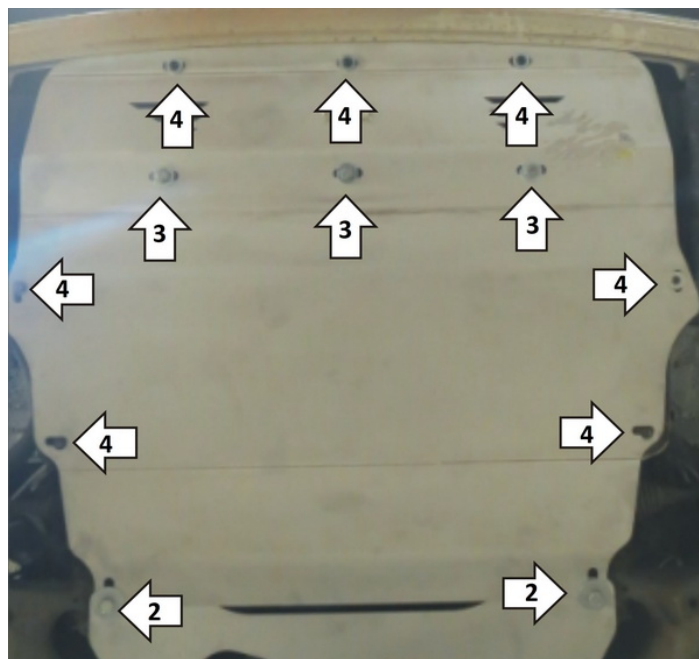

Порядок установки

Снять заводской пыльник

1. Закрепить Балку при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов 8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8
2. Закрепить задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 и Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8
3. Закрепить защиту с Балкой с помощью Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8
4. Закрепить заводской пластик с Защитой, при помощи штатных саморезов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.07.2020 13:39:27