

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь
















| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|----------|-------------|
| Honda | Accord VIII | 2.0, 2.4 | 2008-2012 | Honda | Accord VIII | 2.0, 2.4 | 2008-2012 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|----|---|--|------|
| 1 |  | Петля буксировочная_000603 | 2 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 2 |  | ПЗ 79x20x6 А60 М10 | 1 шт | 9 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 3 |  | ПР 80x20x6 М10 | 2 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 1 шт |
| 4 |  | Демпфер | 3 шт | 11 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 5 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 2 шт | 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 5 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт | 13 |  | Крышка люка №5 | 1 шт |
| 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

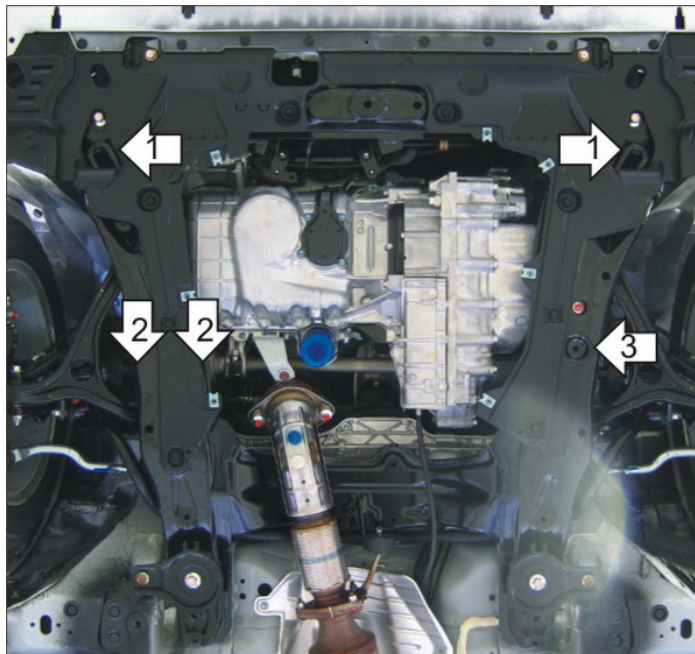

Автомобиль с защитой

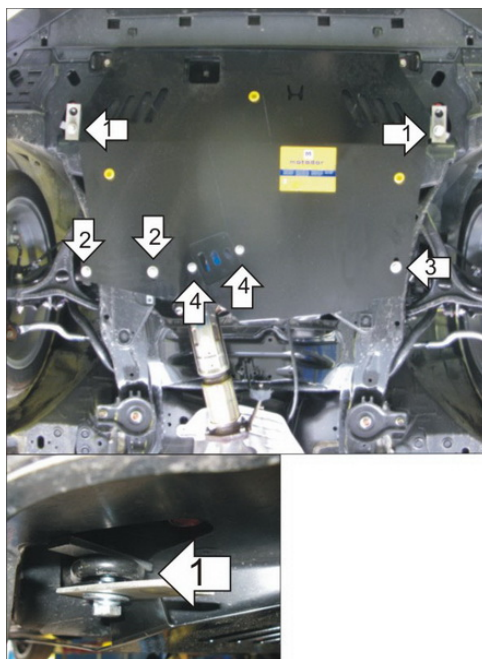

Порядок установки

Перед установкой необходимо снять алюминиевую часть пыльника.

1. Прикрепить Защиту на штатные Буксировочные проушины при помощи ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30. Вместо занимаемых проушин устанавливаются буксировочные петли.

2. Прикрепить Защиту на подрамник путём накидывания скобы и закрепления защиты на неё Болтами M10x40.

3. Прикрепить Защиту на сквозное отверстие подрамника при помощи ПЗ 81x20x6 A60 M10, закладываемой на отверстие и Болта M10x70.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:30