

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжную планку **1** в передней части защиты.
3. Закрепить защиту **A** к штатным точкам и крепёжной планке **1** болтами M8x25.
4. Надеть переднюю часть защиты **B** на ранее установленные болты M8x25, а заднюю часть защиты закрепить болтами M8x25 к штатным точкам автомобиля.
5. Заложить крепёжные планки **2** в передней части защиты **C**.
6. Выкрутить два штатных болта крепления балки к раме автомобиля.
7. Установить крепёжную полку **4** при помощи вывернутых ранее штатных болтов и наживить в неё болты M8x25.
8. Надеть защиту **C** пропилами на ранее наживлённые болты M8x25, а переднюю часть защиты закрепить к ранее заложённым крепёжным планками **2**.
9. Установить крепёжную полку **5** при помощи крепёжных планок **3** и болтов M10x30.
10. Закрепить переднюю часть защиты **D** к крепёжной полке **4**, заднюю часть к крепёжной полке **5** болтами M8x25.
11. Все точки крепления затянуть.


Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport II

ALF1408-09st

Год выпуска: 2006 - 2015
Год выпуска: 2008 - 2015

V - all
V - all

Комплект защиты
ALF14081st защита защита радиатора
ALF14082st защита редуктора переднего моста
ALF14091st защита КПП
ALF14092st защита РК

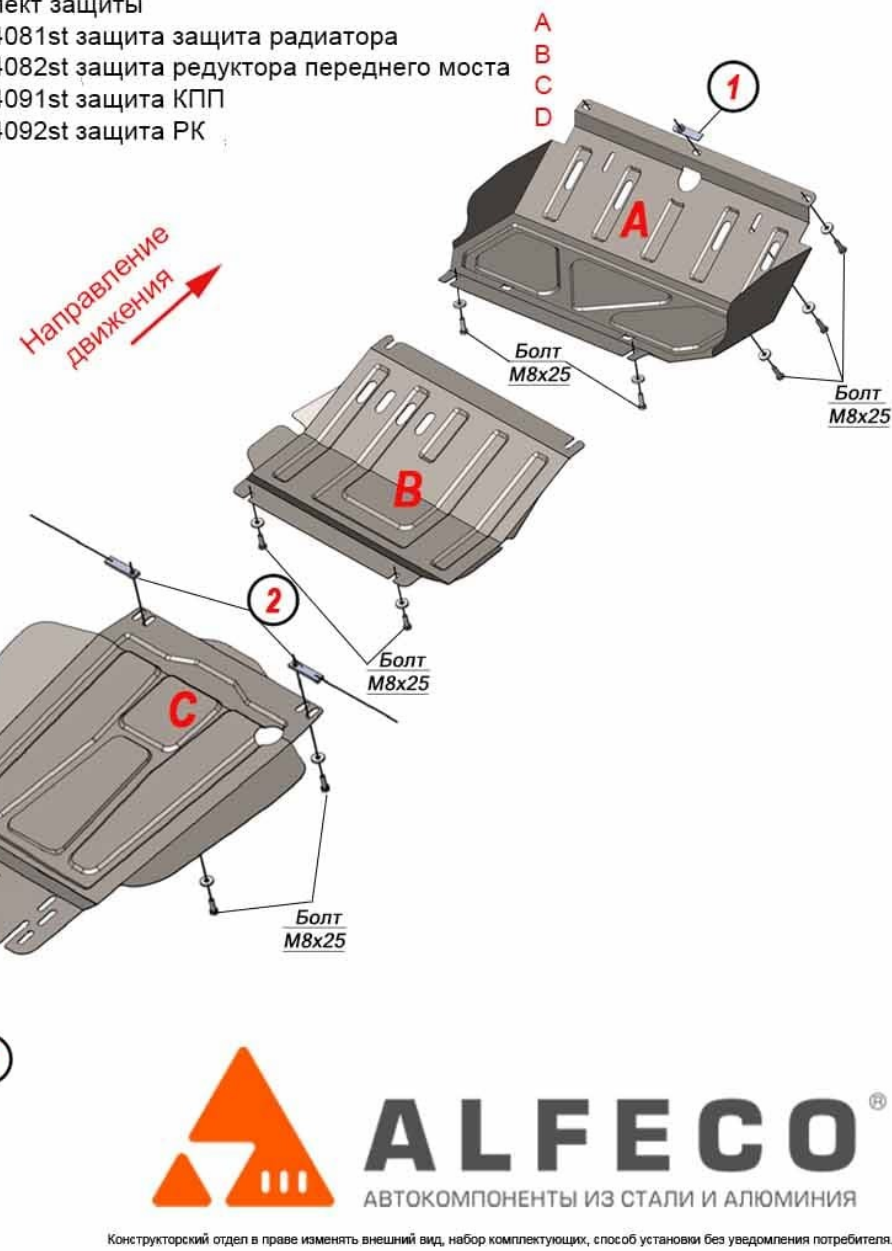

Размер защиты: 1050x700x150
часть A 470x690x115
часть B 450x590x70
часть C 730x665x70
часть D 1040x570x100
Вес защиты : 14,8 кг
Вес комплектации : 4,3 кг
Размер комплектации: 1040x160x100
Момент затяжки резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1408-09st

Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport II

Год выпуска: 2006 - 2015

Год выпуска: 2008 - 2015

V - all

V - all

Комплект защиты

ALF14081st защита радиатора **A**

ALF14082st защита редуктора переднего моста **B**

ALF14091st защита КПП **C**

ALF14092st защита РК **D**

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	14 шт.
2	Болт М10х30 (40)	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	18 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	1 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.
7	Крепёжная планка 3 	2 шт.

8	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.