

МАРКА, МОДЕЛЬ

KIA Sorento

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2012-

ДВИГАТЕЛЬ

Все


ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

11.22k

Защита ДВС и АКПП

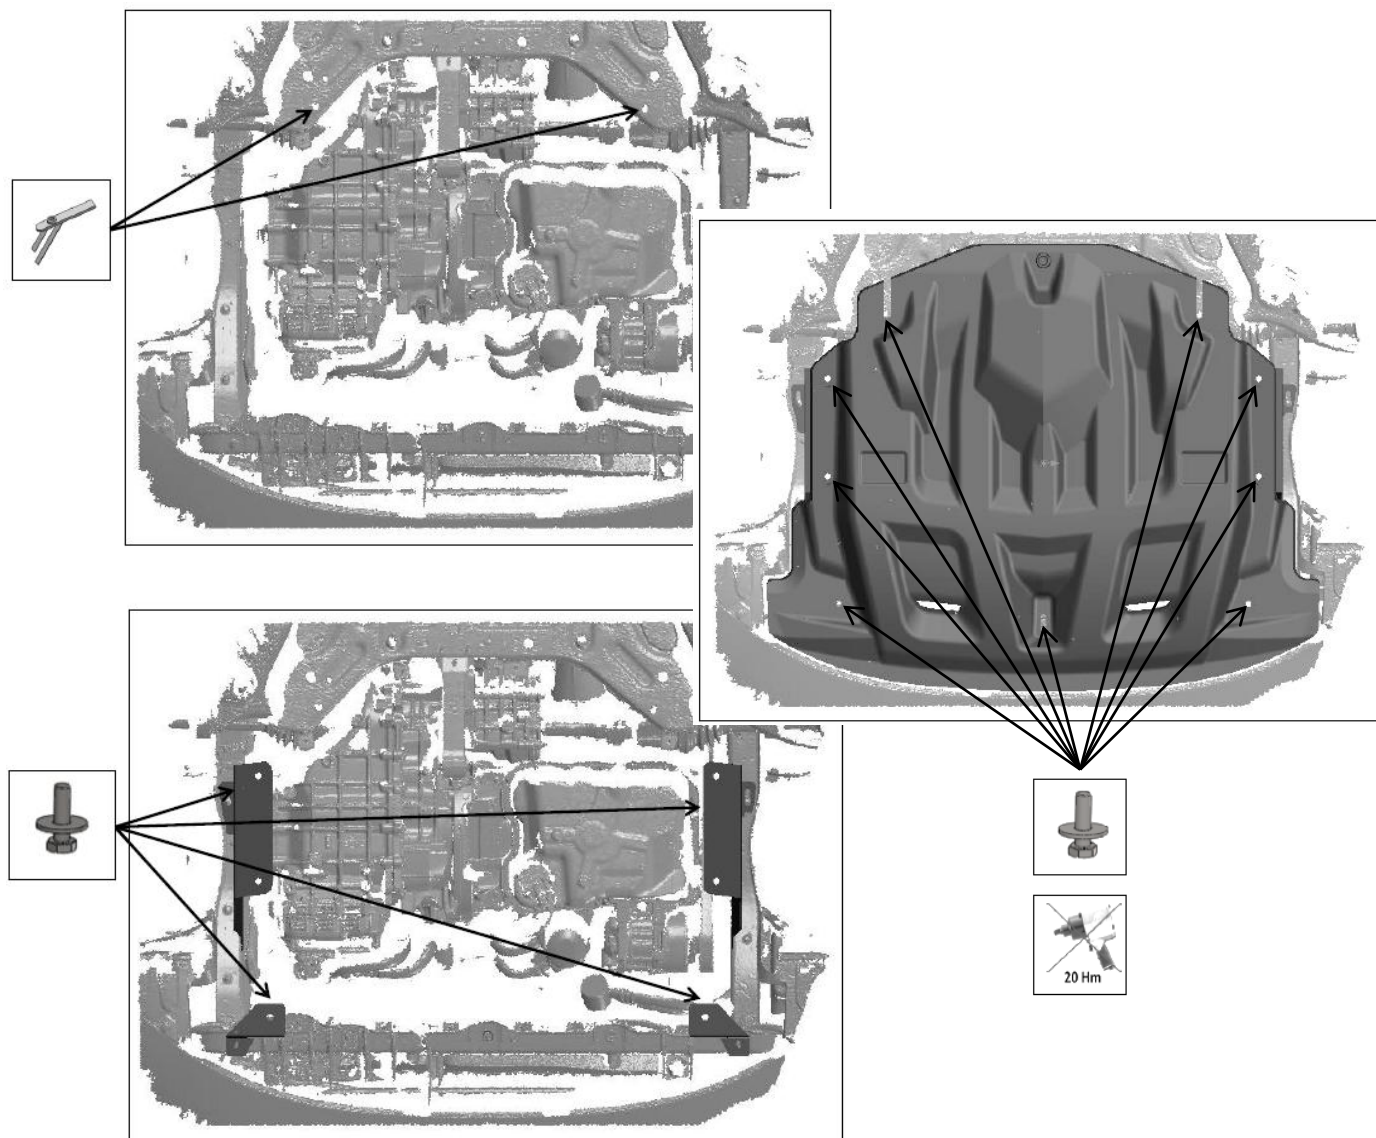

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять три части штатного пыльника с кронштейнами.
2. Установить закладные планки.
3. Установить кронштейны.
4. Установить защиту ДВС и КПП.
5. Все точки крепления протянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6×30	6 шт.	
	M6×50	1 шт.	
	M8×30	8 шт.	
Шайба увеличенная	M6	7 шт.	
	M8	8 шт.	
Шайба гровер	6	7 шт.	
	8	8 шт.	
Закладная планка	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.004
Втулка	H=30	1 шт.	ABC.05.01.000.006-03