

Audi Q7

Год выпуска: 2015-2022

ALF3041st

Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Audi Q8

Год выпуска: 2018-2022

Объём двигателя: all

Volkswagen Touareg

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: all

Инструкция по установке

Защита картера, КПП и раздатки

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные крепёжные скобы в местах крепления защиты.
3. Установить крепёжные кронштейны 1 на продольные алюминиевые усиливающие элементы при помощи хомутов 2, болтов M10X20 и гаек M10, уперев их в крайние точки по ходу движения автомобиля, а так же в верхние положения кронштейнов.
4. Заложить крепёжные планки 3 поверх силового подрамника и ввернуть в них через втулки 5 винты M8x50.
5. Установить переднюю часть пыльника, проделав в нем отверстия для крепления защиты В.
6. Основание защиты А прикрепить при помощи болтов M8x40(50) к крепёжным планкам 6 через втулки 7, середину болтами M8X25 к крепёжным планкам 6, а переднюю часть винтами M8x30 к крепёжным планкам 6 через втулки 4.
7. Надеть защиту В пропилами на ранее установленные винты M8x50.
8. Прикрепить часть защиты В к части защиты А винтами M8X25.
9. Переднюю часть защиты В прикрепить к ранее установленным кронштейнам 1 болтами M10X25(30).
10. Дополнительно закрепить защиту В к штатным точкам крепления болтами M6x40 через втулки 7.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: 16,3 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 960x760x100


Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

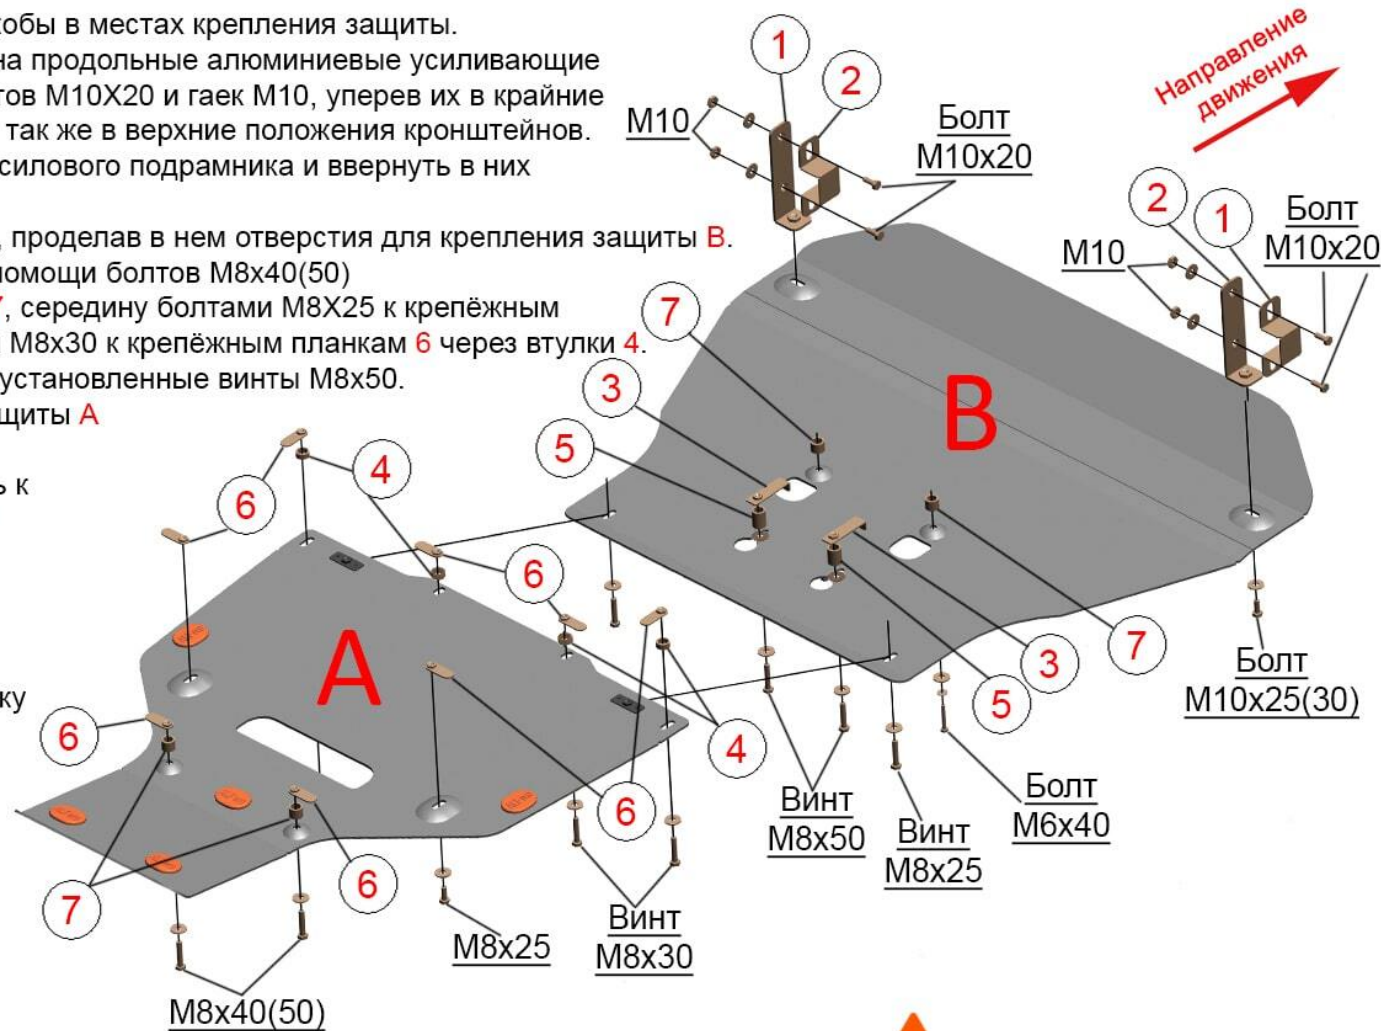

Стр. 1

 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие **Кол-во**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Болт М6х40 | 2 шт |
| Болт М8х25 (каленный, черный) | 4 шт |
| Болт М8х25 | 4 шт |
| Болт М8х40 (50) | 2 шт |
| Болт М8х30 | 2 шт |
| Болт М8х50 | 2 шт |
| Болт М10х20 | 4 шт |
| Болт М10х25 (30) | 2 шт |
| Гайка М10 с фиксацией | 4 шт |
| Шайба 6 | 2 шт |
| Шайба 8 | 20 шт |
| Шайба 10 | 10 шт |
| Крепёжный кронштейн 1 | 2 шт |
| Хомут 2 | 2 шт |
| закладная планка 3 | 2 шт |
| Втулка h-8мм 4 | 4 шт |
| Втулка h-25мм 5 | 2 шт |
| закладная планка 6 | 8 шт |
| Втулка h-15мм 7 | 4 шт |
| Крепёжный кронштейн М10 8 | 2 шт |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3041st

Audi Q7
Audi Q8
Volkswagen Touareg

Год выпуска: 2015-
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-

Объем двигателя: all
Объем двигателя: all
Объем двигателя: all

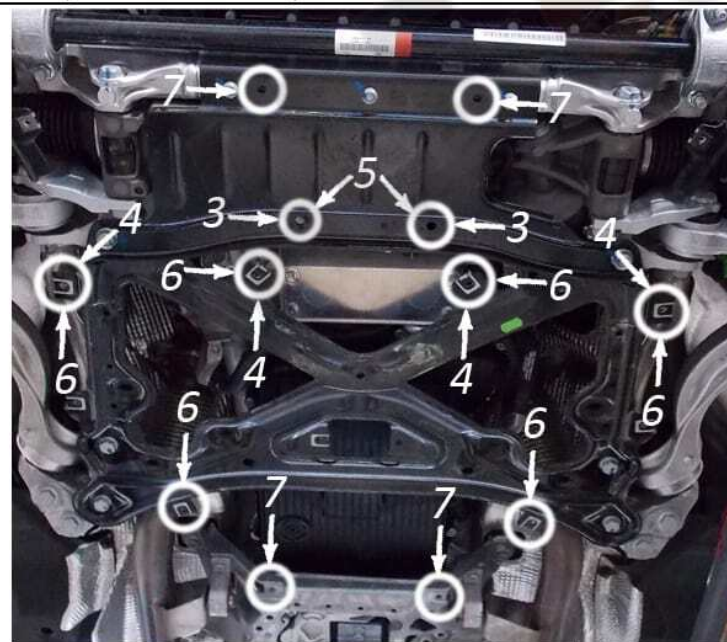

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия