

ALF2489st

Toyota Hilux

Год выпуска: 2011-2015 г.в.


Объём двигателя: all

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и в отверстие кузова автомобиля в задней левой части.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложённой крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Установить крепёжные кронштейны **3** (левый к ранее заложённой крепёжной планке **1** болтом M10x25, а правый в штатную точку болтом M10'1.25x20(25)).
5. Установить крепёжный кронштейн **4** поверх силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и вкрутить в него на несколько оборотов болты M10x25.
6. Установить крепёжный кронштейн **5** пропилами на ранее установленные болты M10x25.
7. Установить защиту при помощи болтов M10x20 и M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2, 3 и 5**.
8. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **9.8 кг**
Вес комплектации: **2.2 кг**
Размер защиты: **1445x475x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

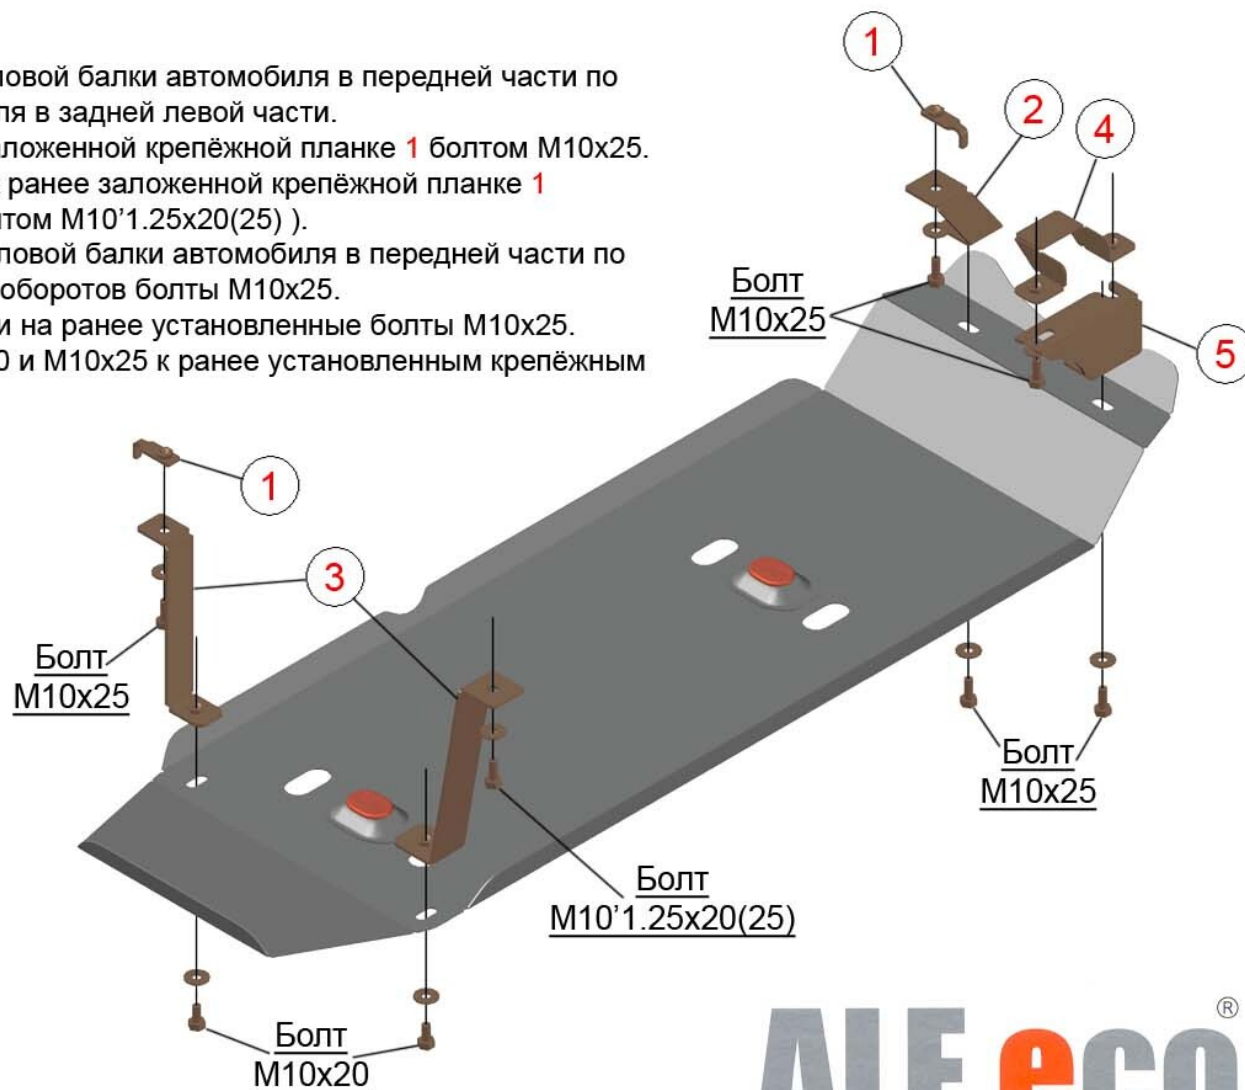

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10'1.25x20(25)	1 шт.
Болт M10x25	6 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	9 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПГ 75x20/10x15 з 20/0)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

ALF2489st

Топливный бак

Toyota Hilux



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.