

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2000**

Доп. Электрика : **Требуется (включая смарт-коннект)**

Тип шара/Код : **А**


Тип двигателя : **Бензиновый, дизельный**

Привод : **На передние колеса, полный привод**







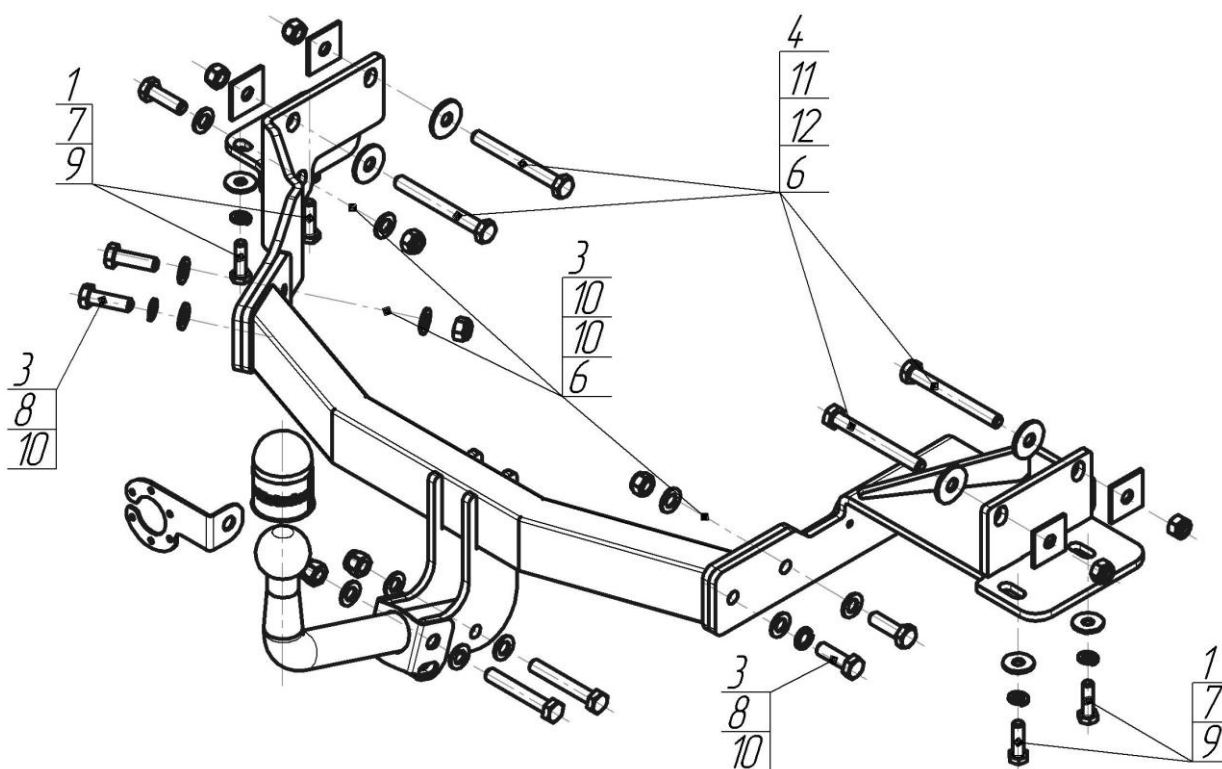





Особенности : **Требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Sorento Prime	2.2, 2.4	2015-2018, 2018-н.в.
Hyundai	Santa Fe	2.2, 2.4	2018-н.в.



Комплект крепежа

1		Болт М10х40х1,25 (мелк)	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		Болт М12х1,25х80	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М12	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 12х1,75х40	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 12х110	4 шт	10		Шайба DIN 125 М12	12 шт
5		Гайка DIN 982 М12х1,25 самоконтрящаяся	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 12 увеличенная	4 шт
6		Гайка DIN 985 М12х1,75 самоконтрящаяся	7 шт	12		Шайба оцинк. 40х40х3	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять запасное колесо и глушитель с подвесов. Срезать направляющую усилителя бампера с левой стороны;
2. Закрепить боковые кронштейны на штатные отверстия в лонжеронах;
3. Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами;
4. Выполнить подрезку бампера и установить его обратно;
5. Затянуть все резьбовые соединения;
6. Установить шар и подрозетник, протянуть все крепёжные элементы;
7. Выполнить электромонтаж сигнализации;
8. Установку ТСУ рекомендуется производить опытным специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

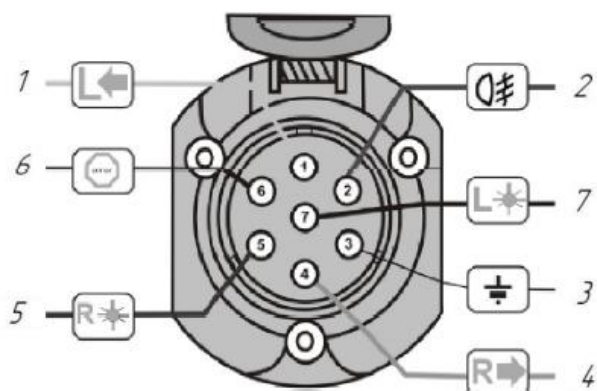

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 91006-A		Установлено на автомобиль:	
Марка.....	Модель.....	VIN.....	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу			
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....	

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57