

ALF1032st

Hyundai Terracan

КПП и раздатка

Год выпуска: 2001-2007


Объём двигателя: 2.5TD;2.9CRDI

Инструкция по установке

1. Установить защиту **A** при помощи болтов M8x20 в штатные места автомобиля (лист 2).
2. Установить защиту **B** при помощи болтов M8x20 в штатные места и закрепить болтом M10x70 с гайкой M10 с фиксацией (лист 2).
3. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **10.2 кг**
Вес комплектации: **0.4 кг**
Размер защиты: **A 690x595x30**
 B 570x560x60
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

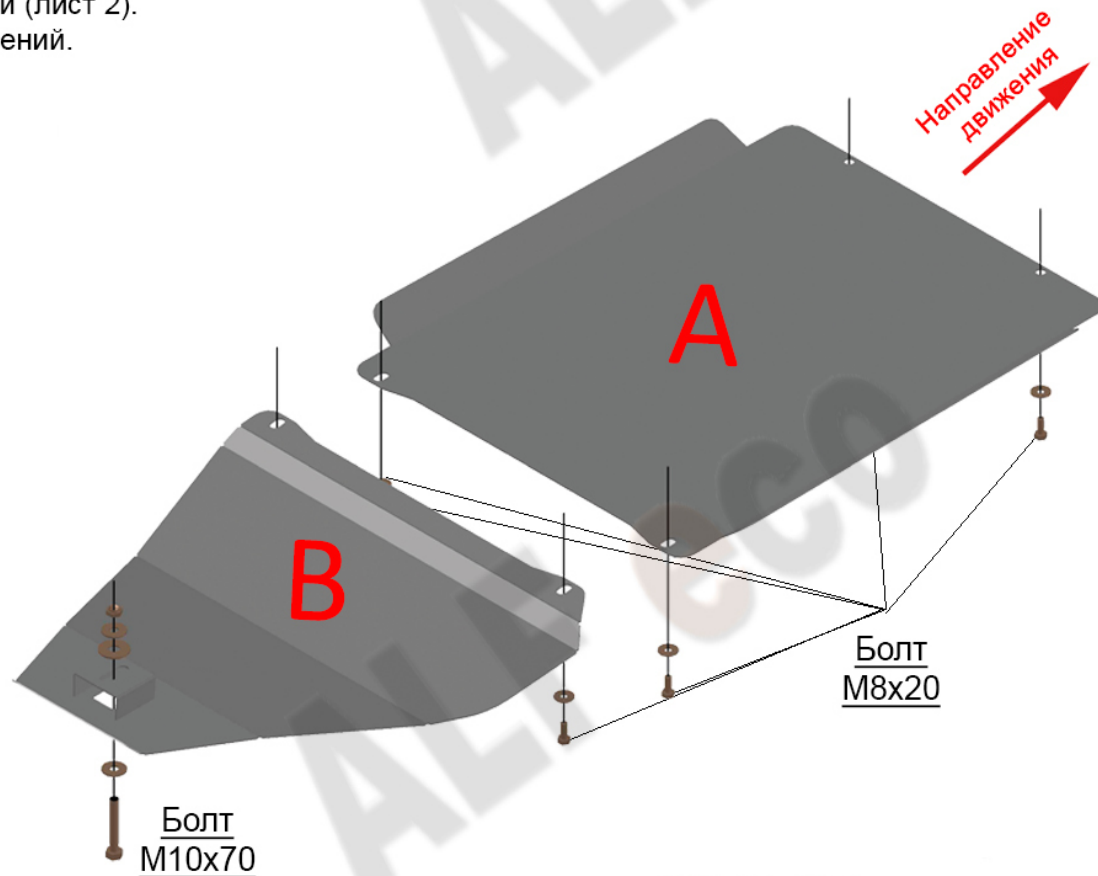

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1



ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

ALF1032st

Hyundai Terracan

КПП и раздатка

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт M8x20	6 шт.
Болт M10x70	1 шт.
Гайка M10 с фиксацией	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.

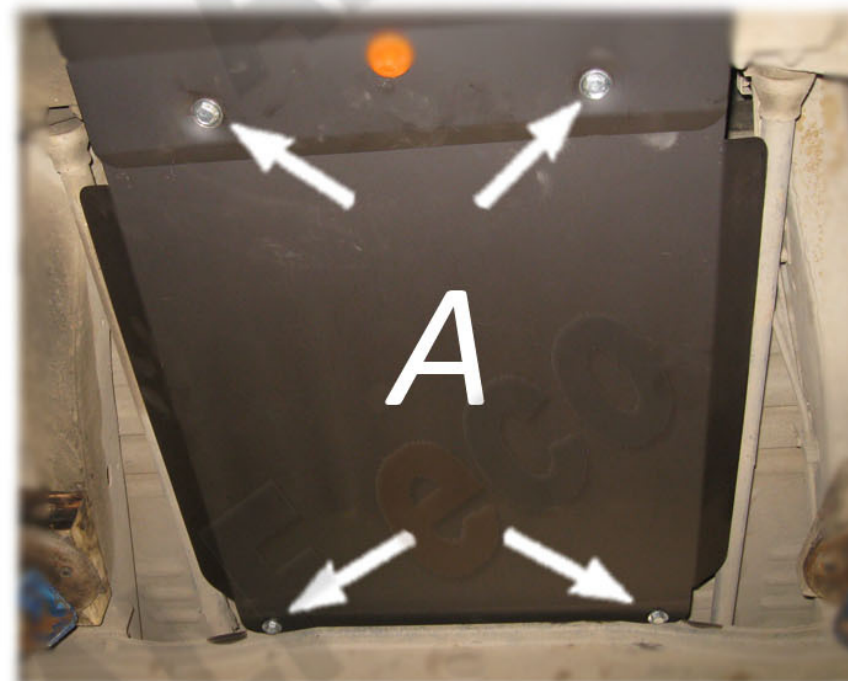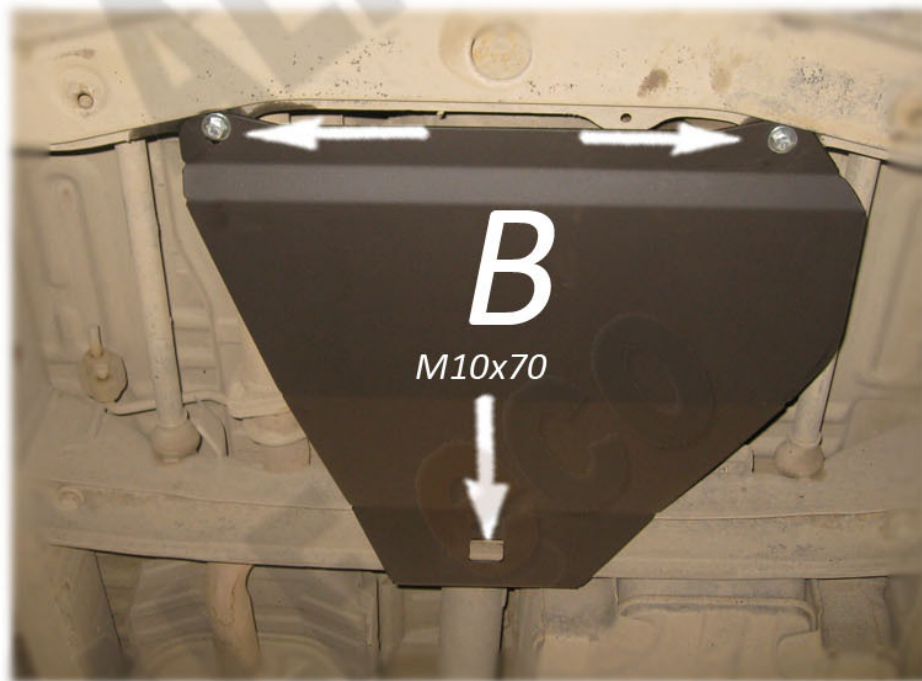

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2